



LED REFLEKTOR

TÍPUS: AE0003 / AE0004

Köszönjük, hogy cégünk reflektorát választotta! A reflektor alkalmas járdák, lépcsők, teraszok, verandák, vagy tetszés szerinti más területek megvilágítására biztonsági, kényelmi, vagy vagyonvédelmi célból. Kérjük, hogy felszerelés előtt olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg későbbi használatra is!

VIGYÁZAT: A készüléket tilos átalakítani! A készülék felhasználó által nem javítható! A világítótestet az I.E.C. bekötési előírásainak megfelelően kell felszerelni. HA PROBLÉMÁJA ADÓDIK, KÉPZETT VILLANSZERELŐTŐL KÉRJEN TANÁCSOT.

• A REFLEKTOR ELHELYEZÉSE

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk a következők figyelembe vételét:

- Ne erősítse a lámpát rezgő felületre!
- Ideális esetben a lámpatestet a talajszinttől mért 2-3 méter magasságba kell felerősíteni (lásd az 1. ábrán).

• FELSZERELÉS

A reflektor felerősítését lásd a 2. ábrán.

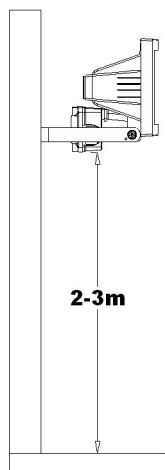


Fig. 1


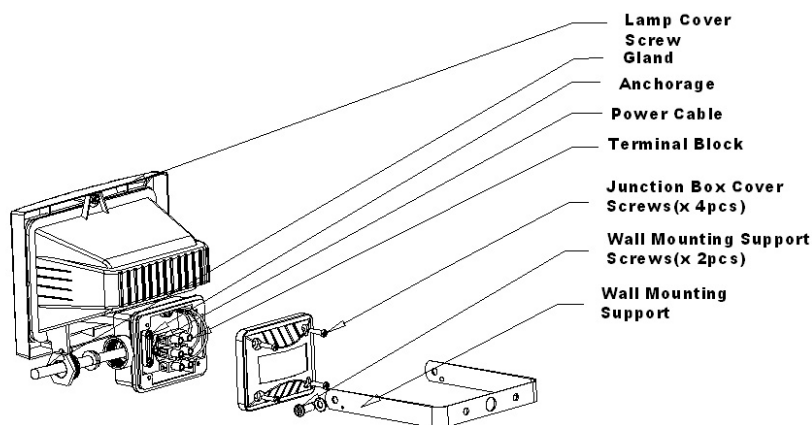


Fig. 2

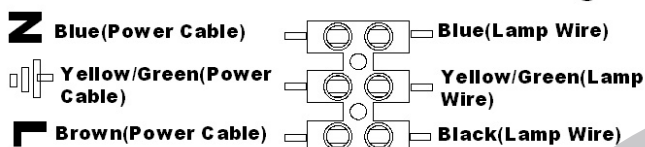


Lamp Cover Screw	Lámpa fedelének csavarja
Gland	Szorítóhüvely
Anchorage	Rögzítés
Powercabel	Tápkábel
Terminal Block	Kábelfej
Wall Mounting Support Screws	Rögzítőcsavarok
Junction Box Cover Screws	Csatalkozódoboz fedelének csavarjai
Wall Mounting Support	Fali konzol
Lamp Wire	Lámpa vezeték

H

1. Szakképzett villanyszerelő által, az IEC bekötési előírásai szerint kell felszerelni!
2. Áramtalanítson a villanyóránál és ellenőrizze, hogy a lámpánál nincs áram.
3. Csavarozza le a falra erősítéshez szükséges rögzítőcsavarokat, majd távolítsa el a konzolt.
4. A támasz használatával jelölje be a falfelületen a rögzítőcsavarok furatának helyét. Fúrjon a falba kb. 10 cm mélységű lyukakat, helyezze be a műanyag dübliket, majd rögzítse a konzolt a falfelületre a megfelelő csavarokkal. Vigyázzon, nehogy a falban futó elektromos vezetékbe fúrjon, vagy csavarozzon!
5. Csavarozza le a csatlakozódoboz fedelének csavarjait, emelje le, majd lazítsa meg a szorítóhüvely csavarjait és a rögzítéseket. Kösse be a villanyvezeték (H05RR-F 3G 1mm², külön kapható) a kábelfejbe, lásd a 2. ábra megfelelő jelzését. Ellenőrizze, hogy a vezeték átfut a kábeltömítőn.
6. Szerelje vissza a kábelfejét, a vezeték rögzítését, a szorítóhüvelyt és a fedelet.
7. Szerelje a lámpatestet a fali konzolra. Igény szerint állítsa be a fény irányát, majd húzza meg a csavarokat.
Ne feledkezzen meg a lapos és fix alátétekről.
8. Csatlakoztassa a konnektort és kapcsolja vissza az áramot.
Fontos: beállítás előtt mindig lazítsa meg a rögzítőcsavarokat és anyákat a reflektoron!

• MŰSZAKI ADATOK

- Áramellátás: 220-240V~50/ 60 Hz
- Max. teljesítmény: AE0003: 60LEDx0.075W
AE0004: 117LEDx0.075W
- Időjárásállóság: IP44



A megrepedt védőüveget cserélni kell, csak biztonsági üveget használjon!

- Temperált üveg: AE0003: 135(L) x 91(W) x 5(T) mm
AE0004: 178(L) x 140(W) x 5(T) mm