

Alakítsa ki a saját világát


a WAGNER Color család termékeivel



Szinezze ki az életét

Egyszerűen, gyorsan és tisztán

4



Ecsetek a festékszóró rendszerekkel szemben

6

FESTÉK SZÓRÁSA



Kézi szórópisztolyok

Kis ráfordítás, nagy hatás

8



Finom szórórendszerek

Felkészülni, szórni – kész

16



Paint Crew

Most beltéri falfestékek szórása is

24

FESTÉK HENGEREZÉSE



Elektromos festőhengerek

Most a renoválást könnyen lendületbe hozhatja

28



Kézi festékfelhordó készülékek

Igy lehet gyorsan és tisztán dolgozni

34


TAPÉTA LEVÁLASZTÁS



Gőzzel működő tapéta leválasztó

Ezzel eltávolíthatja a régi tapétákat: egyszerűen és tisztán

36

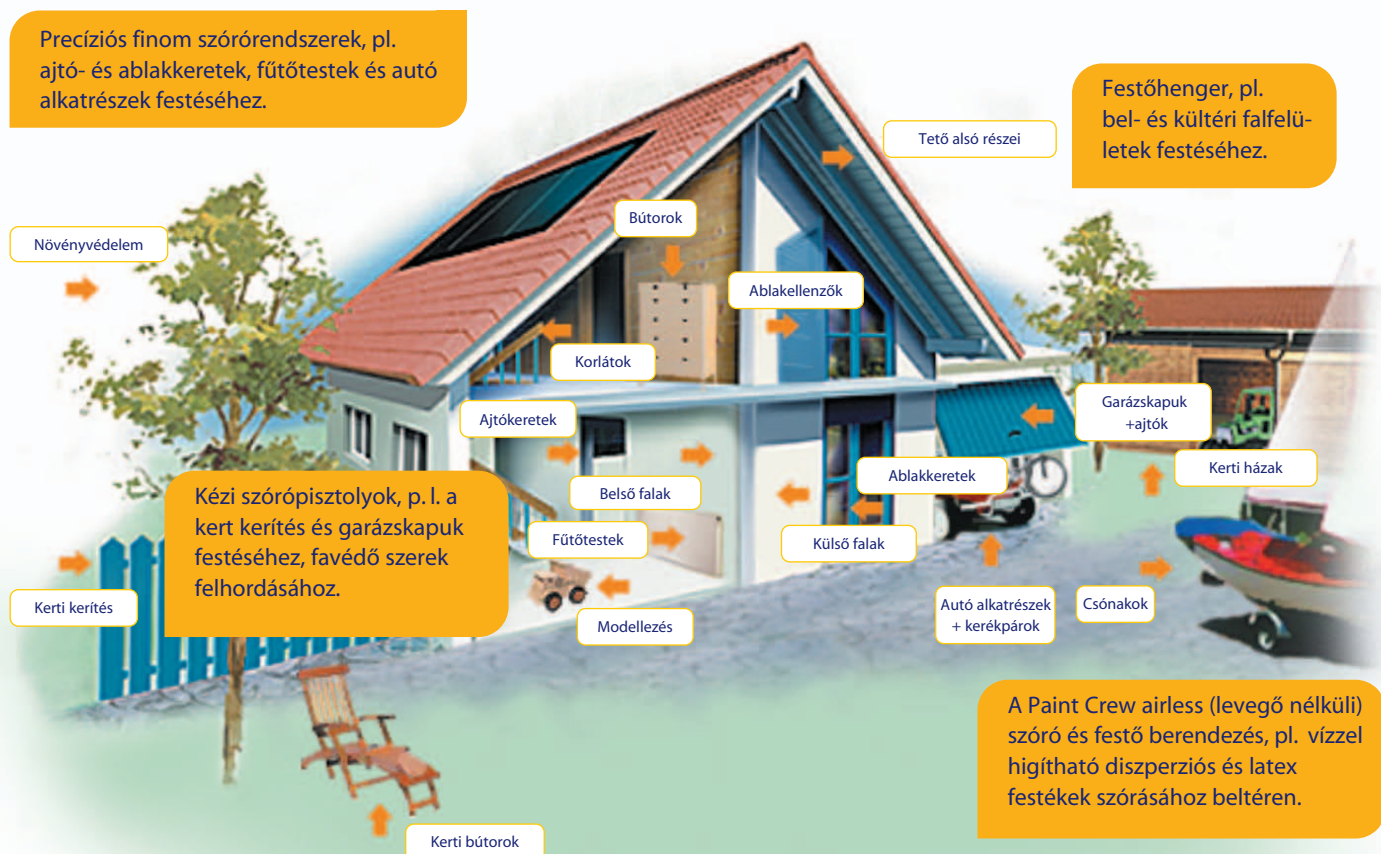

Egy új, friss festés a legegyszerűbb és egyben leghatásosabb módja a saját otthonunk megszépítésének vagy annak, hogy otthonunknak teljesen új megjelenést kölcsönözzünk. Mindegy, hogy a tapétázást újítja fel, a belső vagy külső falakat festi újra, az ablakokat, ajtókat, bútorokat vagy a kerti kerítést kívánja újra festeni: A WAGNER cég Color

termékcsaládjának segítségével mindezt egészen könnyen maga is elvégezheti. Teljesen saját kénye-kedve szerint. Úgy néz ki, mintha mesterember csinálta volna, viszont sokkal olcsóbb és szempillantás alatt elvégezhető. Fogadjunk, hogy a csinál magad tevékenység közben még jól is fog szórakozni?

Szinezze ki az életét –

Mindegy, hogy finom szórórendszerekről, festőhengerekről, kézi szórópisztolyokról, tapéta leválasztó készülékekről vagy egy levegő nélküli szóró berendezésről van szó, a WAGNER

egyszerűen, gyorsan és tisztán

cég praktikus készüléket kínál különböző kivitelben. Ezek között mindenki megtalálja a megfelelőt.

AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS ECSETTEL A FESTÉKSZÓRÓ KÉSZÜLÉKEKKEL SZEMBEN

Egy a WAGNER cég által elvégzett kísérletben az ecsetet összehasonlítottuk a festékszóró készülékkel. A festék felhordásban és annak tartósságában mutatkozó különbségek ellenőrzésére, különböző gyakran használt fafajtákat választottunk ki. Minden egyes fadarabot részben egy közepes minőségű kereskedelmi forgalomban kapható ecsettel és részben egy festékszóró pisztollyal vontunk be és tettünk ki az időjárás behatásainak.

Tiszta ügy

Az ecsettel bevont farészek a bevonó anyag részben teljes felbomlását mutatták. Az a bevonat viszont, amit festékszóró pisztollyal hordtak fel, a környezeti behatásokkal szemben a legellenállóbbnak mutatkozott.

A kereskedelmi forgalomban kapható ecsettel történő festék felhordás a barázdaképződés kockázatával jár, ha a festék túl sűrű és egyenetlenül kerül felhordásra. Ez az időjárásnak nagyobb támadási felületet nyújt. A nedvesség visszamarad az ecset által visszahagyott barázdákban és így megtámadja a bevonatot.

Az időjárásállóság összehasonlítása

FESTÉK FELHORDÁS ECSETTEL (l.) ÉS FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY (r.)



Szines lakkfesték erdeifenyő fára



Szines lakkfesték erdeifenyő fára




2K lakkfesték lucfenyő fára



2K lakkfesték lucfenyő fára



2K lakkfesték pozdorja lemezre



2K lakkfesték pozdorja lemezre

Ecset a festékszóró készülékekkel szemben

A legtöbb tárgy állandóan vagy részben ki van téve az időjárás behatásainak. Nap, szél, eső és hó, hőség, hideg és nedvesség megtámadják a felületeket. Ezért a védő bevonatnak olyan ellenállóknak kell lenni, amennyire csak lehetséges.



MŰSZAKILAG CSÚCS ÉS RENDKÍVÜL GYORS

A WAGNER kézi szórópisztolyok egy elektromos dugattyús szivattyúval vannak ellátva. Mindegy, hogy kerítések, kert-, vagy garázs-kapuk festéséről vagy favédő szerek felhordásáról van szó: A WAGNER kézi szórópisztolyok felhasználási lehetőségei rendkívül sokrétűek, viszont egy dolog mindig ugyanaz: az egyszerű kezelhetőség és a jó eredmény. Önnek a festéket csupán csak a helyes viszkozitásra kell felhígítani. Ahhoz, hogy teljesen biztosra menjen, elegendő egy rövid szórási próba és már kezdődhet is a munka.

Technika, ami időt takarít meg

A levegő nélküli porlasztás miatt a szórás kevéssé ködöl és kíméli a környezetet. Ezért nincs szükség nagymértékű letakarásra és ez időt takarít meg. A kézi szórópisztolyoknak a kereskedelmi forgalomban kapható ecsettel történő közvetlen összehasonlítása során az időmegtakarítás a kézi szórópisztoly nagy felületen történő használata esetében különösen szembeűnő volt. Itt a széles festéksugár kifizetődik.



Egy 10 m hosszú vadászkerítés bevonásának időtartama*:

Szórópisztoly: kb. 15 perc
6 cm-es ecset: kb. 45 perc



Egy garázkapu bevonásának időtartama*:

Szórópisztoly: kb. 5 perc
4 cm-es ecset: kb. 35 perc

Kézi szórópisztolyok



Gyerekjáték a kezelése,
gazdaságos a fogyasztása,
professzionális az eredménye



W 95

- W 95
- Teljesítmény 70 W
- Legnagyobb szállított mennyiség 140 g/perc.
- Legnagyobb szórónyomás 120 bar
- Legnagyobb tartálytérfogat 600 ml
- 0,8 mm-es kerek sugarú fúvókával

Cikkszám: 0402 040



10 m 15 perc alatt

W 95 szórópisztoly

A KEZDŐKNEK VALÓ MODELL

Friss külsőt szeretne kölcsönözni kerítésének, a spalettáknak, a garázkapunak vagy kényelmes fonott bútorainak? A szórópisztollyal ez a feladat még kezdőknek sem jelent problémát. Egyszerűen bele kell tölteni a festékeket, a lakkokat, a lazúrokat vagy a politúrokat, és meg lehet kezdeni az anyagok felhordását. A legrövidebb idő alatt bárki optimális eredményt érhet el. A cserélhető szivattyúnak köszönhetően a készülék tisztítása is egészen egyszerű.



W 140 P

- Teljesítmény 100 W
- max. szállított mennyiség 220 g/perc
- max. szórási nyomás 130 bar
- max. tartály térfogat 800 ml
- 0,8 mm-es kerek sugarú fúvókával optimális szórási kép eléréséhez

Cikk-sz.: 0412 001



10 m 14 perc alatt

W 140 P szórópisztoly

AZ ÚJ GENERÁCIÓS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MODELL

Mindazoknak, akik az ecsetnek örökre búcsút kívánnak mondani. Alkalmas minden gyakori lakkozó és festő munka számára a ház és a kert körül. Ideális pl. lakkok, lazúrok, politúrok, favedő-szerek, alumínium festékek, műgyanta alapozók felhordására. Az Output-Control-rendszernek köszönhetően pontos festékszállítás beszabályozás lehetséges.



W 180 P szórópisztoly

AZ UNIVERZÁLIS MODELL SZÉLES ALKALMAZÁSI TERÜLETTEL

Ideális renoválási és helyreállítási munkák számára. Ragyogó porlasztás, nagy felületi teljesítmény és a cserélhető szivattyúnak köszönhetően még egyszerűbb tisztítás tünteti ki ezt a nagyon praktikus készüléket. A nagy finombeállító gomb igen pontos, a szállított teljesítmény mindenkor alkalmaszhoz illeszkedő



beszabályozását teszi lehetővé. Alkalmos pl. oldószer tartalmú és vízzel hígítható lakkok, lazúrok, politúrok, fa-, növényvédő szerek, impregnáló szerek, olajok számára.



W 180 P SZÓRÓPISZTOLY

- Teljesítmény 110 W
- 5-mm-es dugattyú keménykrómozott különleges acélból
- Henger különleges acélból
- max. szállított mennyiség 270 g/perc
- max. szórási nyomás 150 bar
- max. tartály térfogat 800 ml
- 0,8 mm-es kerek sugarú fúvókával
- max. viszkozitás 80 DIN-mp

Cikk-sz.: 0413 001

W 180 P SZÓRÓPISZTOLY KÉSZLET

- Adatok mint 180 P
- Kiegészítő túsugaras fúvóka a tisztító és karbantartási munkák számára
- Hajlékony fúvóka hosszabbítóval a problémamentes festék felhordáshoz vízszintes felületekre és nehezen hozzáférhető helyekre
- 0,6 mm-es tartalék fúvókával és tartalék szeleppel

Cikk-sz.: 0413 006



W 450 SE

A TELJESÍTŐKÉPES CSÚCSMODELL

A legmodernebb elektronikának köszönhetően úgy festeni, mint a profik. A négyfokozatú, mikrocsip vezérelte elektronikának köszönhetően nem csupán a festék mennyiségét lehet szabályozni, hanem a felhasználásra a lehető legkisebb mennyiséget is be lehet állítani. Ráadásul ezt többféle festék és anyag, mint például alapozók, lakkok, lazúrok, politúrok, faanyag- és növényvédő szerek esetében is meg lehet tenni. A készülékkel még belső falfestékeket, üregvédő bevonatokat és alvázvédő szereket is fel lehet hordani.



ÚJ: A négyfokozatú, mikrocsip vezérelt elektronika a festék-mennyiség lehető legfinomabb szabályozását teszi lehetővé.



W 450 SE SZÓRÓPISZTOLY

- Teljesítmény 110 W
- Dugattyú és henger keményfém
- Legnagyobb szállított mennyiség 20–350 g/perc.
- Legnagyobb szórónyomás 180 bar
- Legnagyobb tartálytérfogat 800 ml
- 0,8 mm-es standard fúvóka
- Legnagyobb viszkozitás 280 DIN-mp

Cikkszám: 0199 070



A TARTOZÉKOK MEGOLDANAK MINDEN BONYOLULT ESETET

A Wagner kézi szórópisztolyokhoz kapható a megfelelő tartozék a házban és a ház körül végzendő különféle munkákhoz.



Tartozékok a WAGNER kézi szórópisztolyokhoz: a még egyszerűbb és szakszerűbb munkavégzéshez

W 95
W 140 P
W 180 P
W 450 SE

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Festék tartály, 600 ml fedéllel | Cikk-sz.: 0402904 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Festék tartály, 800 ml fedéllel | Cikk-sz.: 0413909 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Szívócső hosszabbító A közvetlen felszíváshoz nagyobb tartályokból | Cikk-sz.: 0413910 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Viszkózitás mérőpohár A festéksűrűség tökéletes beállításához | Cikk-sz.: 0209058 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Hajlékony fúvóka hosszabbító Nélkülözhetetlen a fej feletti munkavégzés vagy vízszintesen fekvő munkadarabok esetében | Cikk-sz.: 0046675 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Tűsugaras fúvóka A nehezen hozzáférhető helyek tisztítására (pl. kerékpár láncok) | Cikk-sz.: 0209045 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Lapos sugarú fúvóka 30° | Cikk-sz.: 0209036 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Lapos sugarú fúvóka 60° Nagyobb felületek bevonására | Cikk-sz.: 0209037 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

W 95
W 140 P
W 180 P
W 450 SE

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Kerek sugarú fúvóka 0,4 mm Higfolyós festékek számára és a legfinomabb porlasztás eléréséhez | Cikk-sz.: 0046891 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Kerek sugarú fúvóka 0,5 mm | Cikk-sz.: 0046894 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Kerek sugarú fúvóka 0,6 mm | Cikk-sz.: 0046897 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Kerek sugarú fúvóka univerzális 0,8 mm | Cikk-sz.: 0046903 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Kerek sugarú fúvóka 1,0 mm Nagy átbocsátási mennyiséghez | Cikk-sz.: 0046906 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Kerek sugarú fúvóka 1,2 mm Nagy átbocsátási mennyiséghez és falfestékhez | Cikk-sz.: 0046909 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | Kerek sugarú fúvóka készlet 0,4 és 1,0 mm | Cikk-sz.: 0203212 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | 3 szelep Lakkok számára | Cikk-sz.: 0209041 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|  | 3 szelep Nagy mennyiség vagy falfesték számára W 450 SE | Cikk-sz.: 0209042 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Finom szóró rendszerek

EGYSZERŰ HASZNÁLAT, PRECÍZ EREDMÉNY

Fáradtságos festés az ecsettel és idegesítő elcsepegtetés; ez volt tegnap. Ma a szórás a divat: mindegy, hogy oldószer tartalmú vagy vízzel hígítható lakkokról, lazúrokról vagy sok másról van szó. A WAGNER finom szórórendszerekkel híg folyós olajat korrózió elleni védelemként, tisztító szereket, rovarölő szereket vagy peszticideket is optimálisan lehet szórni. Itt semmi sem



3-szorosan beállítható festék sugár

sikerülhet félre: A festéksugarat körülvevő levegőköpeny precíz és tiszta munkavégzést tesz lehetővé. A szenzációs porlasztásért a pisztoly fúvókájának rendkívüli légteljesítménye és a szabályozható szállított mennyiség felelős – és mindez a csekély áramfelvétel ellenére.

Technika, ami időt takarít meg

Az időmegtakarítás a finom szóró rendszer alkalmazásakor egy ecsettel összehasonlítva mindenekelőtt filigrán tárgyak esetében igen jelentős. Megfelelő hígítással érjük el a festék helyes viszkozitását és már kezdődhet is a szórás. Még az olyan szögleteket és sarkokat is, amelyeket az ecsettel alig ér el, pillanatok alatt bevonhatja lazúrral vagy festékekkel, a pontosan beállítható festéksugárnak köszönhetően.



Egy fiókos szekrény bevonásának időtartama*:

Szórópisztoly: kb. 25 perc
4 cm-es ecset: kb. 85 perc



Egy szék bevonásának időtartama*:

Szórópisztoly: kb. 25 perc
4 cm-es ecset: kb. 50 perc



Egy fűtőtest bevonásának időtartama*:

Szórópisztoly: kb. 10 perc
6 cm-es ecset: kb. 70 perc



STANDARD SZÓRÓFEJ



FŰTŐTEST-SZÓRÓFEJ



NAGY INTENZITÁSÚ SZÓRÓFEJ



KIS INTENZITÁSÚ SZÓRÓFEJ

Az új Click & Paint
(kattints és fess) rendszer

A W 550 típusal a WAGNER cég elsőként hozott a forgalomba egy Click & Paint szóró rendszert, amelynél a festékekkel érintkező részt egy mozdulattal le lehet választani a turbináról. Most egy új készülék, a W 660 is kapható a Click & Paint rendszerrel.

A Click & Paint rendszer egyedülálló előnyöket kínál:

- Gyors festékcseré
- A szórófejek gyors cseréje a különböző munkálatokhoz
- Egyszerű tisztítás a szétszedhető pisztoly révén



W 550



W 660

A még jobb eredmények érdekében a sikeres rendszert még további három szórófejjel bővítettük:

- Fűtőtest-szórófej (szórófej nehezen hozzáférhető helyek festéséhez)
- Nagy intenzitású szórófej
- Kis intenzitású szórófej

FŰTŐTEST-SZÓRÓFEJ (SZÓRÓFEJ NEHEZEN
HOZZÁFÉRHETŐ HELYEK FESTÉSÉHEZ)

Különösen alkalmas nehezen elérhető helyek, mint például fűtőtestek vagy sarkok festésére. A festéksugarat a szórófej 25 fokkal elforgatja, így a készülékkel a „sarkon befordulva” lehet festeni.

Nagyon pontos munka!



Tartálytérfogat: 800 ml

Cikkszám: 0417915

Szórási kép

NAGY INTENZITÁSÚ SZÓRÓFEJ

Nagy objektumokat, mint például faházakat vagy garázkapukat a legrövidebb idő alatt le lehet festeni. A nagyméretű fúvóka biztosítja nagy mennyiségű festék átjutását.

Teljesítmény:

- W 550: 5 perc alatt 5 m²
- W 660: 5 perc alatt 2,5 m²

Gyorsabban és jobban dolgozni!

Tartálytérfogat: 1400 ml

Cikkszám: 0417917



Szórási kép

KIS INTENZITÁSÚ SZÓRÓFEJ

Ez a különleges szórófej kisméretű és filigrán tárgyak festését is lehetővé teszi. Most már az aprólékos munkát is tisztán lehet végezni.

Filigrán munka!



Tartálytérfogat: 250 ml

Cikkszám: 0417918

Szórási kép



W 550 finom szóró rendszer

KÖNNYEN KEZELHETŐ ÉS INNOVATÍV

Ezt az erőteljes finom szóró rendszert speciálisan a kis és közepes munkák, mint pl. fajtékok, kerítések, bútorok és sok más számára fejlesztették ki. Használja a csaknem végtelen számú lehetőséget!

A nagy porlasztási teljesítmény kiváló festékfelhordást, valamint lakkok, lazúrok, faanyagvédő szerek és más folyadékok precíz feldolgozását teszi lehetővé. A háromszorosan állítható festéksugár, melynek mennyisége fokozatmentesen szabályozható, pontos munkavégzést tesz lehetővé – még a fej felett vagy fekvő pozícióban történő munkavégzés esetében is. A Click & Paint technológiával felszerelt finom szóró rendszer esetében a festékekkel érintkező részeket le lehet választani a turbináról, így a festék gyorsan cserélhető, és a tisztítást is egyszerűen és problémamentesen lehet elvégezni.



W 550

- Teljesítmény 280 W
- Festék mennyiség fokozatmentesen szabályozható 0–45 g/perc
- Porlasztási energia 65 Watt
- Tartály térfogat 800 ml
- max. viszkozitás 30 DIN-mp

Cikk-sz.: 0417 001



W 550 KÉSZLET

- Adatok mint a W 550
- A pisztolyhoz kiegészítő első résszel
- Fűtőtest-szórófejjel (szórófejjel a nehezen hozzáférhető helyek festéséhez)
- Két tartályfedéllel
- Szívócsővel
- Bőrönddel

Cikkszám: 0417 015



W 660 finom szóró rendszer

TAKARÉKOS ÉS ERŐS

Az új generációhoz tartozó finom szóró rendszert a modern turbinatechnológia legújabb ismeretei alapján terveztük, az alacsonyabb áramfelvétel ellenére a rendszernek nagyobb a porlasztási teljesítménye. A Click & Paint technológia gondoskodik a még gyorsabb festékcseréről!

Praktikus légfúvókával a tisztításhoz és felfújáshoz.



W 660

- Teljesítmény 350 W
- A festékmennyiség fokozatmentesen szabályozható. 0–65 g/perc
- Porlasztási energia 105 W
- Tartálytérfogat 800 ml
- A légtömlő hossza 1,8 m
- Legnagyobb viszkozitás 40 DIN-mp
- Légfúvókával a tisztításhoz és felfújáshoz

Cikkszám: 0414 040



Gyors festékcseré!



W 640 finom szóró rendszer

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÉS SOKOLDALÚ

1000 lehetőség kis és közepes munkák esetében – kiváló festék felhordás ablakellenzőkre, ajtókra, bútorokra, fajtékokra és sok minden másra.



W 850 E finom szórórendszer

NAGYON FUNKCIONÁLIS ÉS TELJESÍTŐKÉPES

Itt még a profi is elcsodálkozik: A elektromos légmennyiség szabályozás szuperfinom porlasztási teljesítményt tesz lehetővé a sokrétű alkalmazás számára. Kifogástalan eredmény a legkülönfélébb festékek és anyagok esetében.



W 640

- Teljesítmény 300 W
- Festék mennyiség fokozatmentesen szabályozható 0–50 g/perc
- Porlasztási energia 80 Watt
- Tartály térfogat 600 ml
- Levegő tömlő hossza 1,8 m
- max. viszkozitás 35 DIN-mp

Cikk-sz.: 0416 001



W 850 E

- Teljesítmény 700 W
- Festék mennyiség fokozatmentesen szabályozható 0–80 g/perc
- Porlasztási energia 110 Watt
- Tartály térfogat 900 ml
- Levegő tömlő hossza 3,5 m
- Vill. légmennyiség szabályozás
- max. viszkozitás 50 DIN-mp

Cikk-sz.: 0336 001

A finom szóró rendszer tartozékai

| | W 550 | W 640 | W 660 | W 850 E |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| Standard szórófej, 800 ml | | | | |
| Fűtőttest-szórófej, 800 ml | | | | |
| Nagy intenzitású szórófej, 1400 ml | | | | |
| Kis intenzitású szórófej, 250 ml | | | | |
| Festéktartály fedéllel, 900 ml | | | | |
| Festéktartály fedéllel, 800 ml | | | | |
| Festéktartály fedéllel, 600 ml | | | | |

Cikkszám: 0417914
Cikkszám: 0417915
Cikkszám: 0417917
Cikkszám: 0417918
Cikkszám: 0336701
Cikkszám: 0413909
Cikkszám: 0414906



WAGNER Paint Crew: Most beltéri falfestékek szórása is!

A FESTÉK FELHORDÁS FORRADALMASÍTÁSA! A GYORS ÉS EGYSZERŰ MEGOLDÁS A TÖKÉLETES EREDMÉNY ELÉRÉSÉHEZ

A Paint Crew Airless (levegő nélküli) szóró és festő berendezés segítségével teljesen egyenletes festék felhordást lehet elérni – és most először beltéri falfelületek esetében is. Ezt az univerzális festékszóró rendszert speciálisan vízzel hígítható diszperziós és latex festékek számára fejlesztettük ki, de sok más anyaghoz is kiválóan alkalmas.

Csúcsmínőség, sokrétű alkalmazás

Paint Crew – ideális az egyszerű és professzionális festék felhordáshoz, vakolt vagy tapétázott beltéri falfelületek, fakerítések, garázs kapuk, ablakellenzők, ajtók, kerti házak, bútorok és sok más alkalmazás esetében.



Egyszerűen töltjük be a festéket.



Összecsavarozni és rajta!



Néhány perc alatt tökéletes eredmény!

Levegő nélküli szóró és lakkozó berendezés

Könnyű alkotóelemek és a praktikus hordozó fogantyú a munkahelyváltást egész egyszerűvé teszik.

A ráhelyezett festékdényből történő felszívás tiszta és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.



A 190 bar nyomású dugattyús szivattyúnak, a 7,5 m hosszú festéktömlőnek és a könnyű fémpisztolynak köszönhetően nagy felületet is gyorsan és kényelmesen be lehet festeni.

PAINT CREW

- Pisztoly profi minőségű könnyű fémpisztoly, két pistolyszűrővel együtt a híg- ill. sűrűn folyós anyagok számára
- Teljesítményfelvétel 625 W–230 V 50 Hz
- Szállított mennyiség 0,8 l/perc
- max. szórási nyomás 190 bar
- Tartály térfogat max. 7,5 l
- Tömlő hossz 7,5 m
- 2 profi fordítható fúvóka 0,38 mm-es beltéri falfestékhez és sűrűn folyós anyagokhoz (515) 0,23 mm-es a hígfolyós anyagokhoz (409)

Cikk-sz.: 0418001



Gyors és professzionális az alkalmazás, tökéletes az eredmény



A Paint Crew egy 7,5 m hosszúságú tömlővel rendelkezik – tökéletes a rugalmas munkavégzéshez!



MOST A RENOVÁLÁST KÖNNYEN LENDÜLETBE HOZHATJA

A hagyományos falfestés egy igen fárasztó dolog: Fáradtságos, kikészíti az ember derekát és mindent gondosan le kell takarni, hogy ne fröcsköljön mindent össze. De erre nincs okvetlenül szükség: A WAGNER cég ügyes festék felhordó készülékeivel a falfestés gyerekjáték.

Gyorsabban, kényelmesebben, szebben



Festés fele idő alatt: Önnek többet nem kell a hengert bemelegíteni és a felesleget lehúzni. A festéket közvetlenül a szivattyú szállítja. Ez sokkal gyorsabban megy és a környezet tiszta marad. A megnyisítást a felület milyenségétől függően egyszerűen lehet szabályozni. És a legjobb az egészben: A festés olyan egyenletes lesz, hogy Ön még tapasztalatlan kezdőként is egy igazán professzionális eredményt fog kapni.

Festőhenger



W 2400 festőhenger

MOZGÁSI SZABADSÁG AZ AKKUMU- LÁTOROS ÜZEMNEK KÖSZÖNHETŐEN



Ezt a belső táplálású automatikus festék hozzáféréssel rendelkező festőhengeres készüléket egy szíj segítségével vállon lehet hordozni, mialatt kényelmesen dolgozik a hengerrel. Mennyiség szabályozás két fokozatban az eltérő munkavégzési sebesség számára.



W 2400

- Henger szélesség 230 mm
- Szálmagasság 12 mm
- Tartály térfogat 4 l
- Üzemidő akár 30 óra 4 x 1,5 V, LR 20, Size D elemekkel (nincs a szállítási terjedelemben)

Cikk-sz.: 0327 020

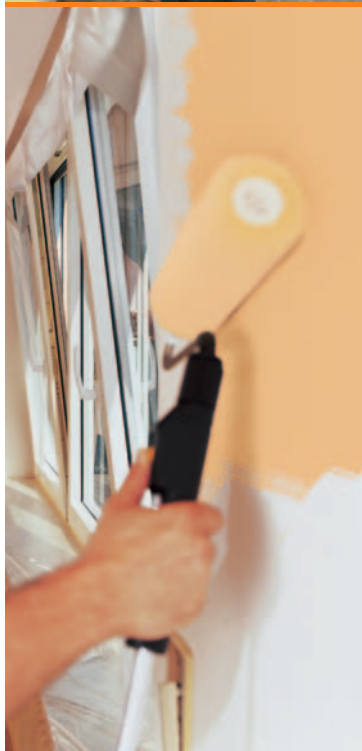

W 3400 festőhenger

W 3400

- Henger szélesség 230 mm
- Szálmagasság 20 mm
- Hálózati csatlakozás 230/240 V, 50 Hz

Cikk-sz.: 0245 030

KÉNYELMES ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

Igen nagy teljesítményű, hálózati táplálású festőhenger az eredeti festéktartályból való közvetlen felszíváshoz. A festék fáradtságos áttöltésére nincs szükség. A kezelést megkönnyítő részletekkel mint pl. festék mennyiség szabályozás és nyomás lekapcsolás a fogantyúnál. A 4 m hosszú tömlő biztosítja, hogy nagyobb felületeket is be tudjon festeni, anélkül hogy a készüléket át kellene helyeznie.




A sokoldalú tartozékok segítségével apró és finom festési munkákat ugyanúgy szempillantás alatt elvégezhet, mint a festék felhordást durva vakolatra külső falfelületek esetében.

Festőhenger tartozék: a még sokoldalúbb alkalmazási lehetőségek számára

| | | W 2400 | W 3400 |
|--|---|-------------------|--------------------------|
|  | Hálózati tápegység Készülék befogadó résszel és 6 m kábellel | Cikk-sz.: 0327703 | <input type="checkbox"/> |
|  | Diszperziós ecset sarkokhoz és szélekhez | Cikk-sz.: 0231798 | <input type="checkbox"/> |
|  | Tartalék henger 9" Sima és kissé egyenetlen felületek számára, szálmagasság 12 mm | Cikk-sz.: 0998230 | <input type="checkbox"/> |
|  | Festőhenger 9" Kissé egyenetlen és durva felületek számára, szálmagasság 20 mm | Cikk-sz.: 0245717 | <input type="checkbox"/> |
|  | Univerzális festőhenger, párnázott Csúcsmínőség egyenetlen és durva felületek számára, szálmagasság 20 mm | Cikk-sz.: 0220306 | <input type="checkbox"/> |
|  | Fogantyú hosszabbító 0,45 m hosszú | Cikk-sz.: 0230799 | <input type="checkbox"/> |
| | 0,90 m hosszú | Cikk-sz.: 0230790 | <input type="checkbox"/> |





Handi-Roller

DISZPERZIÓS FESTÉKEK FELHORDÁSA MOST KÉNYELMESEN ...

a WAGNER kézi hengerével. Munkavégzés közbeni kényelmes testtartással valamint a felesleg lehúzása és csepegtetés nélkül fáradtság mentesen megszépítheti otthonának falait. A festék egész egyszerűen az integrált festéktartályból a kívánt adagolásban a hengerbe továbbítódik. Így mindenki maga szabhatja meg a munkavégzés sebességét.



HANDI-ROLLER

- Tartály térfogat 550 ml
 - 5 m² felületi teljesítményhez
- Cikk-sz.: 0407 002**

És ez ilyen egyszerűen történik

- Higítsa fel a festéket
- Merítse a szívó rendszert a festékes vödörbe
- Tankolja fel a festéket a dugattyú meghúzásával
- Nyomja meg a Power-Trigger működtető kart
- Már áramlik is a festék "automatikusan" a hengerbe.



Gyorsabb és egyszerűbb festék felhordás ajtók, ablakok körül és a sarkokban

Trim-it festékpárna rendszer

2 KÉSZÜLÉK 1-BEN – FESTÉK FELHORDÓ PÁRNA ÉS FESTÉKTARTÁLY EGY SZERSZÁMBAN

Ideális falfestések javításához vízzel hígítható diszperziós és latex festékekkel. Akár 18,3 méter festéket is felhordhatunk egy töltéssel.



TRIM-IT FESTÉKPÁRNA RENDSZER

- Töltési mennyiség kb. 125 ml
 - Felhordási szélesség 75 mm
- Cikk-sz.: 0408 010**





Vegyszermentesen és tisztán

TAPÉTA LEVÁLASZTÁS – GYORSAN ÉS KÉNYELMESEN

A WAGNER cég kézreálló, könnyen kezelhető készülékei ezt lehetővé teszik: Töltsön be vizet, csatlakoztassa a hálózatot és már hozzá is láthat. Önnek csak annyit kell tennie, hogy a gőztalpat rátartja a tapétára. A hosszú munkatömlő és a pehelykönnyű gőztalp kényelmes munkavégzést biztosít.

POWER-STEAM-CONTROL (GŐZSZABÁLYOZÁS):

Az integrált lekapcsoló automatika megvédi a WAGNER gőzölőt a túlmelegedés ellen, és hosszú élettartamot biztosít. Átgondolt biztonság, ami meggyőzően hat. Természetes, hogy egy WAGNER márkás termék.



Még a problémás helyeken is, mint pl. mennyezet, sarkok és szegletek esetén a WAGNER cég nagy teljesítményű készülékei könnyedén elvégzik az eltávolítást.

Gőzzel működő tapéta leválasztó

W 14 gőzzel működő tapéta leválasztó – a kezdőknek való modell

A megbízható segítség az alkalmankénti használat esetére.

W14 GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTA LEVÁLASZTÓ

- Teljesítmény 2000 W
- Gőzölési idő max. 70 perc
- Gőzteljesítmény 50 g/perc
- Tartály térfogat 3,5 l
- Tömlő hossz 3,5 m
- A gőztalp súlya 250 g

Cikk-sz.: 0339 002



Fáradtságmentes munkavégzés

Ideális régi tapéták gyors és egyszerű leválasztására vízgőzzel vegyszerek nélkül. Egyszerűen vizet kell betölteni, a hálózatra kell csatlakozni és rajta!

W 15 gőzzel működő tapéta leválasztó

A MINDEN TEKINTETBEN HASZNÁLHATÓ MODELL

A három fokozatban állítható szélesség lehetővé teszi mind széles, mind keskeny tapétacsíkok problémamentes leválasztását. A „Power-Steam-Control” védi a készüléket a túlmelegedés ellen.

W 15 GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTA LEVÁLASZTÓ

- Teljesítmény 2000 W
- Gőzölési idő legfeljebb 80 perc
- Gőzteljesítmény 50 g/perc
- Tartálytérfogat 4 l
- Tömlőhossz 3,5 m
- A gőztalp súlya 145/190/240 g

Cikkszám: 0339 015



W 16 gőzzel működő tapéta leválasztó

A CSÚCSMODELL

A változtatható megoldás a tapéták leválasztásához vegyi anyagok nélkül. A három fokozatban állítható gőzölő kar és a kiegészítő gőztalp segítségével egész tapétacsíkokat lehet leválasztani, valamint le lehet választani a tapétát kisméretű és keskeny felületekről is. A hosszú és rugalmas gőztömlő kényelmes, nem fárasztó és biztonságos munkavégzést biztosít. Mindenki örül, hogy a régi tapéták végre lekerülnek a falakról.

W 16 GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTA LEVÁLASZTÓ

- Teljesítmény 2000 W
- Gőzölési idő legfeljebb 80 perc
- Gőzteljesítmény 50 g/perc
- Tartálytérfogat 4 l
- Tömlőhossz 3,5 m
- A gőzölő kar súlya 145/190/240 g
- A gőztalp súlya 220 g

Cikkszám: 0339 050





DTS 5800 gőzzel működő tapéta leválasztó, „Dual-Tank-System“

A PROFI MODELL


A DTS 5800 gőzzel működő új tapéta leválasztó gondoskodik róla, hogy különösen gyorsan és egyszerűen megszabadulhasson régi tapétáitól. A két-kamrás rendszer révén a készüléknek épp három percre van szüksége ahhoz, hogy üzemkész legyen – a különösen nagy, 5,8 literes tartályterefogat ellenére (1). Egy szelepen keresztül a víz egyenesen jut egy kisméretű fűtőkamrába (2), amelyben a víz gyorsan felhevül, és a készülék így állandó mennyiségű vízgőzt képes előállítani. A vízgőz felfelé emelkedik, és a tartályból a tömlőnyíláson (3) lép ki. A 3,5 méter hosszú tömlő nagy mozgásteret biztosít. Az integrált szigetelőlemez (4) hatékony gőzfejlődést biztosít.

Biztonsági szelep (5) véd az ellen, hogy a tartályban túlnyomás alakuljon ki. De ez a készülék még többet is tud: A különleges tartozékok készletével egy szempillantás alatt gőztisztítótá lehet átalakítani. Így egész otthona, és nem csupán a falak fognak ragyogni a tisztaságtól!

GŐZZEL MŰKÖDŐ TAPÉTA LEVÁLASZTÓ DTS 5800

- Teljesítmény 2000 W
- Gőzölési idő legfeljebb 120 perc
- Gőzteljesítmény 50 g/perc
- Tartályterefogat 5,8 l
- Tömlőhossz 3,5 m
- A gőztalp súlya 300 g

Cikkszám: 0419 001



Metszetrajz



ÚJ: A kétkamrás rendszer rövid melegítési időt biztosít, a készülék üzemkész három perc alatt!

KÜLÖN TARTOZÉK MINDEN WAGNER GŐZLŐHÖZ



10 darabos gőztisztító készlet **Cikkszám: 0339 700**

A készlet különböző fúvókákból, hosszabbítókból áll, beleszámítva a padlótörő kendőt és az ablaktörőt is. Kemény burkolatok, kárpitozás, nehezen hozzáférhető helyek tisztítására. A legmakacsabb szennyeződések is leoldja.



6 darabos padló tisztító készlet **Cikkszám: 0339 701**

Padlószőnyegek és kemény burkolatok alapos tisztítására mérgező anyagok használata nélkül.



Perforált henger – praktikus **Cikkszám: 0338 702** és időtakarékos.

Ezzel egy munkamenetben lehet a behasítást és a leválasztást elvégezni.

MINDEN ALKALMAZÁSHOZ A MEGFELELŐ KÉSZÜLÉK

42 A WAGNER COLOR-TANÁCSADÓ 2006



W 95



W 140 P



W 180 P



W 450 SE

| | Ortal | Külső falak | Autó-/motorkerékpár elemek | Csónakok | Háztartó alsó részei | Kerékpárok | Ablakellenzők | Ablakkeretek | Garázsajtók |
|---|-------|-------------|-------------------------------|----------|----------------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| Kézi szórópisztolyok | | | | | | | | | |
| W 95 | 11 | | | | | | ** | | ** |
| W 140 P | 11 | | | | ** | | ** | | ** |
| W 180 P | 12 | | | * | ** | | ** | | *** |
| W 450 SE | 13 | | * | ** | *** | * | ** | * | *** |
| Finom szórórendszerek | | | | | | | | | |
| W 550 | 20 | | * | * | ** | ** | *** | *** | ** |
| W 640 | 23 | | ** | * | *** | ** | *** | *** | ** |
| W 660 | 22 | | ** | ** | *** | ** | *** | *** | *** |
| W 850 E | 23 | | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Paint Crew levegő nélküli szóró és festő berendezés | | | | | | | | | |
| Paint Crew | 24 | | | | ** | | *** | | *** |
| Festőhenger | | | | | | | | | |
| W 2400 | 30 | * | | | | | | | |
| W 3400 | 31 | *** | | | | | | | |
| Handi-Roller | 34 | ** | | | | | | | |
| *** igen jól használható ** jól használható * feltételesen alkalmas | | | | | | | | | |