

DB201+DB21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A. Funkció

1. A dallamcsengő rádiófrekvenciás jellel kommunikál, hatótávolsága 200 méter.
2. 12 választható dallam, többek között a népszerű Ding Dong és a Westminster.

B. Felszerelés

1. Nyomógombos egység (Adó)
 - A hátlap eltávolításához nyomja be az egység oldalán található nyelvet egy kis lapos csavarhúzó segítségével.
 - A hátlap fúrósablontként való használatával a padlóvonaltól 1,7 m magasságban, csapó esőtől védett helyen jelöljön fel, majd fúrjon két, az egység rögzítésére szolgáló lyukat a falba.
 - Pattintsa az egységet a hátlapra.
 - Kerülni kell az egység fém vagy UPVC ajtókeretre való rögzítését, mivel ez csökkentheti a hatótávolságot.
2. Dallamcsengő egység (Vevő)
 - Válasszon ki egy magas hőmérsékletnek, illetve páratartalomnak nem kitett helyet, körülbelül 2 méterre a talajtól.
 - Hajtson egy csavart a falba és arra akassza fel az egységet.
 - Ellenőrizze, hogy a csengő az adó hatósugarán belül van-e.
 - Az egység bármilyen sík felületen is elhelyezhető.

C. Ábrák



D. Dallam kiválasztás


A dallam kiválasztó a nyomógombos egység belsejében található. A C-vel jelölt kis gomb segítségével válassza ki a dallamot.



E. Digitális kódbeállítás

Az egységek egy előre beállított rádiófrekvenciás kóddal kerülnek forgalomba. Elképzelhető, hogy a közelben egy azonos frekvencián üzemelő egység már használatban van. Ilyen esetben az alábbi eljárással megváltoztatható az egység kommunikációs frekvenciája.

1. Távolítsa el az adó- (B) és a vevőegység (A) hátlapját, hogy a 6 jumperből álló csatlakozósorhoz hozzáférjen.

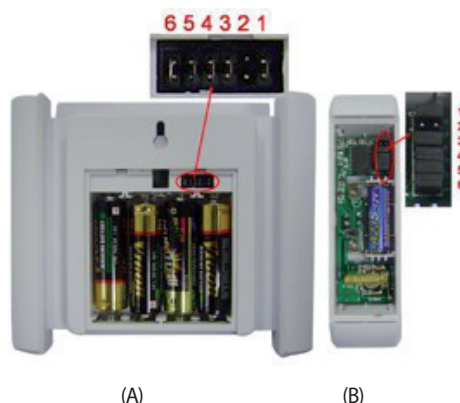

2. Az adó- és a vevőegység burkolata alatt található fekete műanyag jumperek számának és helyzetének változtatásával 64 különböző digitális kód állítható be.
3. Fontos, hogy a két egység azonos állásban legyen felszerelve.
4. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik-e.

F. Műszaki adatok

Rádiófrekvencia: 433.92MHz

Működési tartomány: 200 méter - nyílt terepen

Választható digitális kódok: Hatvannégy tárolható digitális kód

Választható dallamok: 12 dallam, többek között „Ding Dong” és „Westminster”

Tápellátás:

4 x „AA” 1,5V elem a csengőhöz (nem tartozék); 12V/23A elem az adóhoz (tartozék)

G. Figyelem

1. A DB21-es adót óránként csak kevesebb, mint 3600 alkalommal szabad aktiválni. Így biztosítható a 10 százalékos meg nem haladó kihasználtság.
2. Az SDR rádióvevő besorolási rendszere szerint a vevőegység a 3. osztályba tartozik.