



trilak
a festékmester



héra®
decor



Természet inspirálta színek

EGYRÉTEGŰ FALFESTÉKEK
ÉS KONYHA-FÜRDŐSZOBA FESTÉKEK






A természet inspirálta


zöldek kékek
















barnák vörösek



hófehér



sárgák narancsok



konyha fürdőszoba



[vadszilva]

[tengerkék]

Zöldek – kékek

A füvek és fák vibráló zöldje,
a varázsütésre kivirító virágok
vidámságot sugárzó színei, az ég kékje
– mindezt mostantól ott láthatja otthona
falán, hogy derűt és frissességet
vihessen minden napjába, akár
süt odakinn a nap, akár beborult.



A tervezésnél kérjük figyelembe venni, hogy az eredeti festék és a papírra nyomott színek optikailag eltérő benyomást kelthetnek.

TENGERKÉK



LIME



LILA AKÁC



ALMAZÖLD



VADSZILVA



[terrakotta]

[tejkaramella]




Sárgák – narancsok

Napsugaraktól ihletett színekben
fürödhet a lakás, melengetően,
rég elmúlt és elkövetkező szép
napok hangulatát idézve fel.
Napsütötte, jókedvet árasztó
árnyalatainkkal minden nap
felelevenítheti emléküket
– a nappaliban, vagy a hálóban.



A tervezésnél kérjük figyelembe venni, hogy az eredeti festék és a papírra nyomott színek optikailag eltérő benyomást kelthetnek.

TOJÁSHÉJ

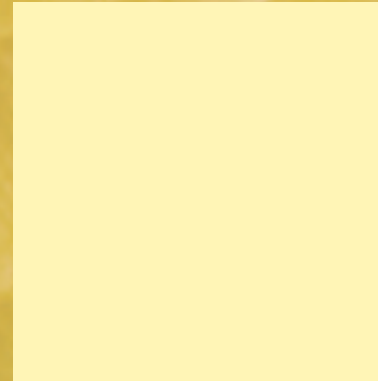

LATIN SÁRGA



MEXIKÓI SÁRGA



NARANCS



HOLLAND NARANCS



TERRAKOTTA



TEJKARAMELLA



PROVANCE-I SÁRGA



PITYPANG





[gesztenyekrém]

[olasz cappuccino]



[antik kerámia]


Barnák – vörösek

Bársonyos melegséget árasztó árnyalatok, különleges barnák, bíborok és vörösek, az avar tarkasága... a jó meleg szobába csalogató meghitt színek, melyek között igazán kikapcsolódhat az ember, egy pohár teát vagy kávét szürcsölgetve.



A tervezésnél kérjük figyelembe venni, hogy az eredeti festék és a papírra nyomott színek optikailag eltérő benyomást kelthetnek.


ÁZSIAI LILIOM

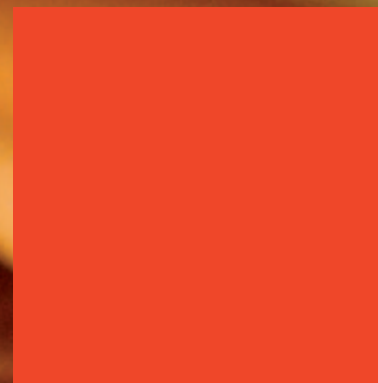


BURGUNDI VÖRÖS



OLASZ CAPPUCCINO

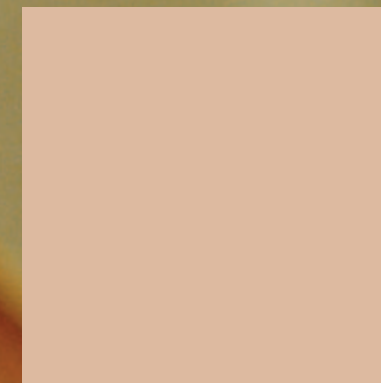

GESZTENYEKRÉM

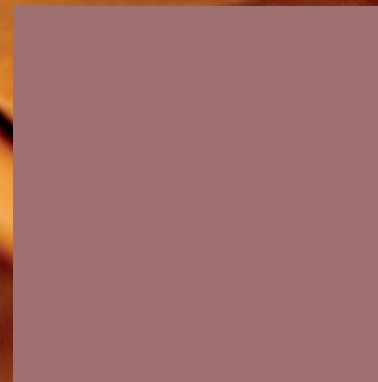


PINK



BÍBOR



PÚDER

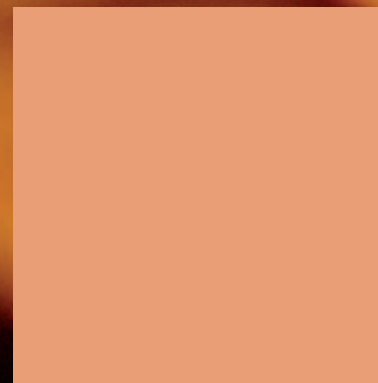

ANTI-K KERÁMIA






Hófehér

A mindent betakaró fehérség
tisztasága semmivel nem hasonlítható.
Vászon ez, amelyre kéz még nem
festett, háborítatlan felület, amely
nemcsak a szemet kápráztatja el,
hanem arra is csábít, hogy a legkülön-
félőbb színeket próbáljuk hozzá.
De ha ellenállunk ennek a készítésnek,
újra és újra megcsodálhatjuk
a frissen hullott hó mesebeli varázsát.
A négy fal között is.



HÓFEHÉR

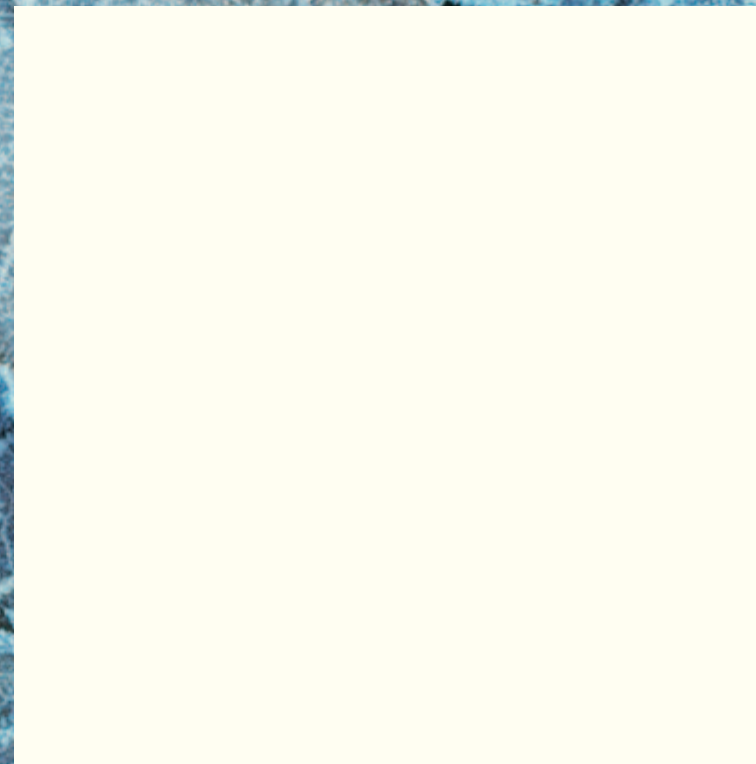



[aranyhomok]

[kajsziparack]



[frappé]

[pisztácia]

[babakék]

Konyha – Fürdőszoba

Miért ne öltözhetne vidám színekbe a konyha és a fürdőszoba is?
A Héra Decor falfestékekkel a lakásnak ezt a részét is a kedve szerinti árnyalatokra festheti, nem kell a párásodás kellemetlen mellékhatásaitól tartani, hiszen ezek a festékek páraáteresztőek, és penészgátló adalékot tartalmaznak. Válogasson bátran színeinkből, és az eredménynek csak a képzelete szabhat határt!




FEHÉR



ARANYHOMOK




EPERHAB

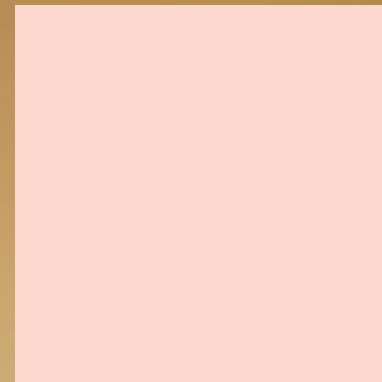

PISZTÁCIA



TÜNDÉRKÉK

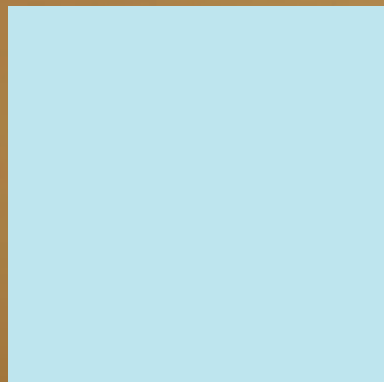


BABAKÉK



FRAPPÉ



KAJSZIBARACK

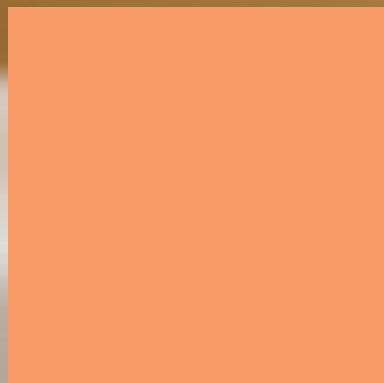

BARACKVIRÁG



RÓZSAGYÖNGY



SIVATAGI RÓZSA



A tervezésnél kérjük figyelembe venni, hogy az eredeti festék és a papírra nyomott színek optikailag eltérő benyomást kelthetnek.

Hogyan használjuk?

A felület előkészítése

A megfelelő tapadás érdekében a régi, sérült, pikkelyes falfelületek esetében a pergő, rosszul tapadó festékréteget távolítsa el. A nagyobb repedéseket spatulával szélesítse ki és nedvesítse be vízzel a glettanyag tapadása érdekében.

A széles-mély repedést töltsse ki lassan száradó gipsszel, amire friss állapotban helyezzen üvegszövet csíkot. A csíkot újra fedje be egy réteggel.

A kisebb felületi hibákat UNIKITT mestertapasszal tudja kijavítani. Ha a falfelület nem kellően sima vagy rossz minőségű, glettelje az egész felületet PROGOLD TÜKÖRGLETT beltéri porglettel.

Száradás után az egész felületet dörzsölje át finom csiszolóval.

Penészesedés esetén használjon HÉRA penészgátló lemosó oldatot.

A falfelület szívóhatásának kiegyenlítésére, a foltosodás elkerülésére használjon HÉRA FALFIX diszperziós mélyalapozót (ezáltal kevesebb festékre lesz szükség).

Felhordását korongecsettel célszerű végezni, a mélyalapozó intenzív bedörzsölésének érdekében, de korongecset hiányában hengerrel is elvégezhető.



A festés

A festést mindig a helység sarkainál, éleinél kezdje az ecsettel. A hengerezést addig kell megkezdni, míg a kifestett sarkoknál, éleknél nedves a festék. Ha a megszáradt felületre még egy festékréteg kerül, akkor az a különböző festékvastagság miatt illesztésnek, foltosnak tűnik.


Óvatosan mártsuk a hengert a festékbe és ügyeljünk arra, hogy a henger tengelynyílásába ne kerüljön festék. A lehúzó rács segítségével oszlassa el a hengeren a festéket.

Először „V” alakban hordjuk fel hengerrel a festéket. Az így felhordott festék mennyiséget keresztirányú hengerezéssel egyenletesen oszlassa el.

Végül függőleges mozdulatokkal hengerelje át újra az egész felületet

A festékmennyiség kiszámítása


Az oldalfalak szélességének összege (m) szorozva a helység magasságával (m), így megkapja a falfelületek összterületét (m²). Minden festéken fel van tüntetve, hogy 1 liter az adott festékből hány m² felületre elég. Amennyiben két réteget festéket visz fel a falra, úgy dupla festékmennyiségre van szükség mivel a festékeken megadott kiadósság általában egy rétegre vonatkozik. A számítás során vegye figyelembe, hogy a durva, strukturált felületek több festéket igényelnek, mint a sima felületek, ezért vásárlás során tervezzen be elegendő tartalékot is!



Fontos tudnivalók

HÉRA DECOR Egyrétegű belső falfestékhez rövidbolyhú hengert (pl.: HÉRA DECOR festőhenger Egyrétegű falfestékhez) használjon, míg a HÉRA DECOR Konyha/fürdőszoba festékhez és a HÉRA DECOR HÓFEHÉR FALFESTÉKHEZ válasszon Decor Festőhengert (hosszúszőrű).

Festés előtt szabadon hagyva a teljes falfelületet takarja le bútorait és padlóját fóliával. Áramtalanítson a villamos szerelvények leszerelése előtt, majd a vezeték végeket szigetelje le! A be nem festendő részeket ragassza körbe festékvédő szalaggal. A festést mindig az ablak felőli falon kezdje! Ha az egész helységet újrafesti, elsőként a mennyezetet festését végezze el! Második réteg felhordása esetén várjon az első réteg megszáradásáig (kb. 2 órát)! A lecseppent festéket még nedves állapotban mossa fel, mert a száradást követően csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígítóval) távolítható el! A festéket mindig a megadott használati útmutatónak megfelelően használja fel! A festés végeztével szellőztesse át a helységet!



**HÉRA DECOR FESTŐHENGER
EGYRÉTEGŰ FESTÉKHEZ**

Rövidszőrű henger, kifejezetten sűrű halmazállapotú egyrétegű festékekhez. A hengert használat után alaposan meg kell tisztítani. A tisztítást mindig a festék oldószereivel végezzük. A hengerpalástot a végén ajánlatos mosószeres vízben is átmosni.



**HÉRA DECOR FESTŐHENGER
(HOSSZÚSZÖRŰ)
HÓFEHÉR FESTÉKHEZ**

A hosszúszőrű hengerek sok festékanyagot vesznek fel, és ezzel lehetővé teszik, hogy az erősen nedvszívó felületeket is egy húzással befessük, ill. a kisebb egyenetlenségeket, mélyedéseket tökéletesen befedjük. A hengert használat után alaposan meg kell tisztítani. A tisztítást mindig a festék oldószereivel végezzük. A hengerpalástot a végén ajánlatos mosószeres vízben is átmosni.

ESZKÖZÖK