


Supralux

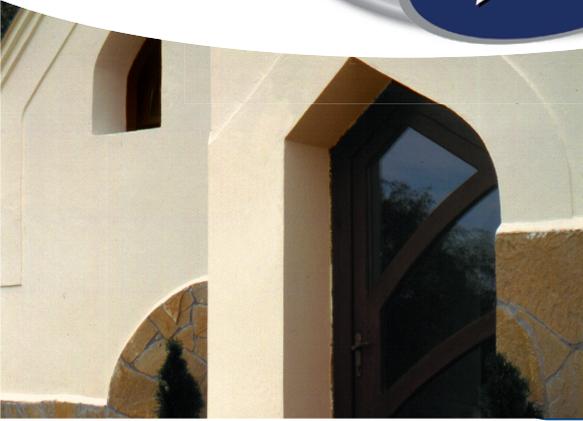

Supralux Portakril homlokzatfesték

**ÉPÜLETEK HOMLOKZATÁNAK FESTÉSÉRE SZOLGÁLÓ VIZES
DISZPERZIÓS HOMLOKZATFESTÉK.**

Leírás: Vizes diszperziós texturált homlokzatfesték.

Felületek: A Supralux Portakril homlokzatfesték épületek homlokzatának festésére szolgáló vizes diszperziós falfesték. Megfelelő szilárdságú vakolat és beton felületek bevonására alkalmas.

Tulajdonságok: Bevonata texturált, közepes méretű szemcséket tartalmaz. Száradás után időjárásálló bevonatot eredményez. Színezhető, páraáteresztő, időjárásálló, gazdaságos.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A felületnek épnek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett).

Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható. Általában 2 réteg felhordását javasoljuk. Festetlen felületek első festésekor Supralux impregnáló alapozó használatával a felület szilárdsága növelhető, illetve szívóképesége csökkenthető. Az impregnálandó, vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5°C-ot, de ne legyen több +30°C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell. A festéket alaposan fel kell keverni.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új kültéri falfelületekre: A még festetlen vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Portal homlokzati glettel simítjuk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux Portakril homlokzatfestéket hordunk fel.

- 1. A vakolat erősítése, pórustömítése:** Supralux impregnáló alapozó
- 2. Glettelés+ impregnálás:** Supralux Portal homlokzati glett (Supralux impregnáló alapozó)
- 3. Festés:** 2x Supralux Portakril homlokzatfesték

Korábban már festett kültéri falfelületek felújító festése: A repedezett, laza festéket és vakolatot kaparással, csiszolással eltávolítani, a vakolathibákat kőművesmunkával, a festékhibákat folttapaszolással kijavítani, a felületet vízsugárral kell lemosni, majd 2 réteg Supralux Portakril homlokzatfestékekkel átfesteni. Erősen porladó, krétásodó, régi bevonatokat Supralux impregnáló alapozóval kell erősíteni festés előtt.

Gyakorlati információk

Felépítés: akrilat kopolimer vizes diszperziós bázisú.

Sűrűség: 1610 g / L;

Kiszerezés: 4 L; 10 L; 15 L;

Tárolás: + 5 és + 30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint.

A termék fagyveszélyes!

Színválaszték: fehér, Supralux Tilatex színezőkkel továbbá színkeverő rendszeren keverhető.

Fényesség: matt.

Felhordási módok: ecsetelés, hengerelés.

Hígítás: csapvízzel

Eszközök tisztítása: a felhordási módnak megfelelően.

Kiadósság: 1 liter festék 5–6 m² falfelület egyszeri bevonására elegendő.

Száradási idő: száraz 20 °C-on max. 4-6 óra.

Átfesthető: 4-6 óra után.

Minőségmegőrzési idő: Előírászerű tárolás esetén 24 hónap.

Tűzveszélyességi fokozat: Nem tűzveszélyes!