



TISZAKORR



Leírás: Korróziógátló alapozófesték

Felületek: Kül- és beltéri vas- és acélfelületek, alumínium- és horganyzott acélfelületek

Tulajdonságok: Könnyen ecsetelhető. Gyorsan szárad. Egy rétegben jó, két rétegben kiváló korrózióvédő hatás.

Műszaki információk:

Felépítés: Vinilkopolimer alapú, korróziógátló pigmenteket tartalmaz

Sűrűség, g/liter: 1350-1450 színtől függően

Gyakorlati információk:

Kiszerelés: 0,75; 2,5 liter

Hígítás: Supralux H-300 aromás hígító

Száradási idő:

porszáraz: 20 °C-on max. 1 óra

száraz: 20 °C-on max. 4 óra

Átfesthető: 2-4 óra után önmagával vagy Supralux Orkánnal, 8 óra után Supralux alapozóval vagy Supralux Astralin zománCFestékekkel

Felhordási módok: Ecsetelés, hengerlés, szórás

Kiadósság: 8-12 m²/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától


Fényesség: matt

Színválaszték: vörös, törtfehér

Színezés: A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között

Tűzveszélyességi fokozat: II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

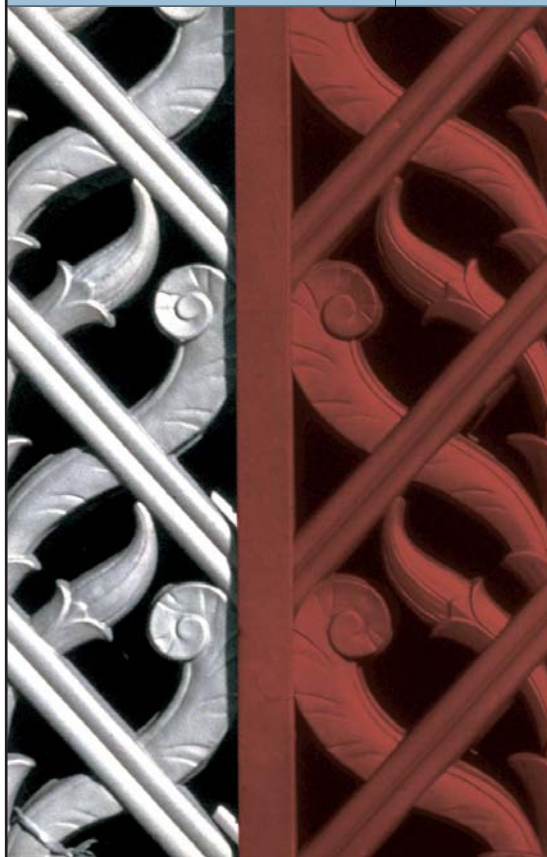

Felhasználási útmutató:

Felületelőkészítés, felhordás:

A gondosan drótképezett, csiszolt, por- és zsírtalanított acélfelületre ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással történhet a felhordás. Az első réteget ecseteléssel célszerű felhordani. A jól tapadó rozsdamaradványok az alapozó tapadását nem rontják, ennek ellenére minél rozsdamentesebb felület kialakítására kell törekedni. Savtartalmú rozsdamarók és -átalakítók használatát nem javasoljuk. Fényes alumínium- vagy horganyzott felületek esetén a felületet finom csiszolóvászonnal csiszolva érdesítjük (lemattult felületek esetén ez nem szükséges) és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítjuk.

Javasolt bevonatrendszerek:

Még nem festett, új felületekre:

Felület	Bevonatrendszer
Vas-acél beltérben	1. Korróziógátló alapozás: 1x Supralux Tiszakorr 2. Közbenső réteg: Supralux Orkán 3. Átvonó réteg: Supralux Orkán
Vas-acél kültérben	1. Korróziógátló alapozás: 2x Supralux Tiszakorr 2. Második közbenső réteg: Supralux Orkán 3. Átvonó réteg: Supralux Orkán
Alumínium, horganyzott acél	1. Korróziógátló alapozás: 1x Supralux Tiszakorr 2. Közbenső réteg: Supralux alapozó 3. Átvonó réteg: Supralux Durol vagy Astralin vagy Levislux

Korábban már festett felületek felújító festése:

A hibátlan régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A rosszul tapadó régi festékréteget kaparással, csiszolással, a rozsdafoltokat drótkéfével és csiszolással kell eltávolítani, majd a vasfelületig csiszolt foltokat Supralux Tiszakorr-al és közbenső alapozással kell kijavítani, majd átvonó festékkal átfesteni.

A termékismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenleg legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!

Akzo Nobel Coatings Rt.-t az SGS Yarsley ICS tanúsította az ISO 9001 szerint

Akzo Nobel Coatings Rt.
3581 Tiszaújváros Pf. 135.
Tel: 06-49-321-998
Budapesti Iroda: Tel: 206-6520, 206-6519
internet: www.supralux.hu