

# T-MAX™

A legjobb választás a beltéri glett- és dekoranyagok szórásához



## PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK

- Rendkívül sima felület:  
Jóval kevesebb lehuzás, akár 30%-os megtakarítás a kézzel végzett munkával összehasonlítva
- Akár 30 méter hosszú tömlővel:  
Egy egész családi ház szórását elvégezheti a szóróberendezés vagy az anyag mozgatása nélkül
- Levegő nélküli vagy levegő rásegítése szórás:  
A legtöbb glett felhordható kompresszor nélkül  
Dekoranyagok külső kompresszor csatlakoztatásával hordhatók fel



# T-MAX™

A legjobb választás a beltéri glett- és dekoranyagok szórásához

**A T-Max™ nem pusztán egy szóróberendezés, hanem valódi megoldás a glettanyagok felhordására.**

### 1 kezelő

Ezt az új szóróberendezést úgy alakítottuk ki, hogy egyetlen személy használhassa: könnyen kezelhető, használható és tisztítható.

### Professzionális felület

Le lesz nyugóztatva a felhordott anyaggal kialakított felület minőségétől és attól, hogy mennyire minimális mennyiségű anyagot kell lehúzni.

### Kényelem és hatékonyság

Nem csupán arról van szó, hogy a T-Max™ kényelmesebbé teszi a munkáját, a hagyományos felhordási módszerekhez képest akár 30%-os időmegtakarítást is eredményez.

*Ennek az innovatív szóróberendezésnek a használata esetén hamar kiderül, hogy ezt az erős berendezést nem csak egy személy használhatja, de akár egy 3 fős csapatot is kiszolgál, több mint 500m<sup>2</sup> felületet lehet felhordani egy nap alatt.*



### Egygombos kezelés

A vezérlés nagyon egyszerű: töltsd az anyagot a tartályba, és válassza a levegős (zöld) vagy a levegő nélküli (kék) üzemmódot. Nyissa meg a pisztolyt, és kezdődhet a munka.



### Anyagtöltő

Rendkívül könnyű és rugalmas. Nagyobb munkákhoz: a camlock™ gyorscsatlakozó rendszer segítségével kézzel, külön szerszám nélkül biztonságosan hosszabbíthatja meg a tömlőt, akár 30 méteres hosszúra. Így egy teljes kétszintes családi ház szórását elvégezheti anélkül, hogy a T-Max™ berendezést mozgatnia kellene.



### Motor

Egyenletesen működik, és csak akkor, amikor az anyagot szórja. A moduláris felépítésnek köszönhetően a motor szerszám nélkül lecsatlakoztatható, így könnyebben vihető karbantartásra, és biztonságosan elrakható, amikor nincs rá szükség.

### Fogantyú


A fogantyút hátra szerelve tolthatja a berendezést, előre szerelt fogantyúval pedig talicskaként közlekedhet vele: nagyszerű megoldás a lépcsők leküzdéséhez!



## Anyagok és alkalmazások

A T-MAX™ kifejezetten úgy készült, hogy a legtöbb beltéri glett és töltőanyag felhordására alkalmas legyen. A T-MAX™ berendezést külső kompresszorral együtt használva dekoranyagok is felhordhatók, 1,5 mm-es szemcseméretig.

A T-MAX™ berendezés a jelenleg forgalomban lévő legtöbb kézre kevert vagy zsákos glettanyag szórására bizonyítottan alkalmas.

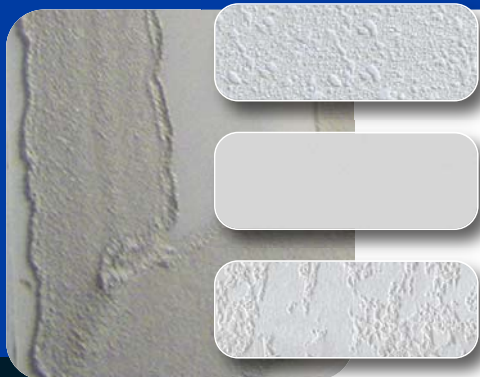





#### Keverőtartó készlet (opcionális)

A T-Max™ berendezésre felszerelheti saját keverőjét, és beállíthatja az optimális keveréshez szükséges dőlésszöveget, anélkül hogy a tartályban kárt tenne. 2 oldali felszerelési lehetőség. Bel- és kültéri keveréshez.

#### Tartály

Az extrakönnnyű, fedéllel ellátott, polimerből készült tartály nem rozsdásodik. A lekerekített kialakítás optimalizálja az anyag beszívását, és ez a legjobb forma a gyors és tökéletes keveréshez.

#### Tömlőakasztó

A tömlőakasztónak köszönhetően az anyagtömlő mindig a szóróberendezés mellett marad. Így könnyebb átjutni a szűk helyeken.

#### Szórópisztoly

A gyors és tiszta nyitás/zárás megszünteti a köpködést. A vízszintes kialakítás lehetővé teszi az anyag optimális áthaladását, és meggátolja az eltömődést. Nagyon könnyű, és rendkívül egyszerűen kezelhető.

## NEM ÁRT TUDNI

### Optimális kialakítás a tisztításhoz

Tervezőcsapatunk gondoskodott róla, hogy a napi tisztítás ne jelentsen nehézséget. Miután vízzel kiöblíti a tartályt, engedjen át rajta vizet a nagy dugó segítségével. A tartály könnyen leszerelhető. Nem kell külön hangsúlyozni az előnyöket. AT-MAX™ alapfelszereltségéhez a tisztítógolyók is hozzátartoznak. Ezek szolgálnak a tömlők tisztítására. A rászáradt anyagdarabok a különleges kialakítású T-MAX™ kaparó segítségével távolíthatók el. S végül, de nem utolsósorban: mellékelünk egy speciális szerszámot az anyagszűrő belső részének tisztításához.

### Az airless használat előnyei

Az airless szórásra jellemző a határozott szórás kép. Ennek köszönhetően a felhordás mindenfajta akadály, például ablak, ajtó vagy fix dekoráció közvetlen közelében történhet. A szórás kép szélességéről maga dönthet, a felülethez közelebb vagy attól távolabb tartva a pisztolyt. A közelítés keskenyebb, a távolítás szélesebb szórás képet eredményez. Nemcsak kevesebb maszkolásra, de kevesebb lehúzásra is lesz szükség a falon lévő különböző tárgyak esetében.

### TIPP!

#### Levegős szórásrész szerelje a pisztoly végére a finomszóró készletet.

Dekoranyag kompresszorral és levegős fúvókával történő szórásakor jellemző a kerek szórás kép: ez nehezebben kezelhető, és nem könnyű vele egyenes felületet kialakítani. A Graco finomszóró készletével azonban gyökeresen megváltozik a helyzet. Ez a készlet jól kezelhető szórás képpé alakítja a kerek szórás képet. Hordjon fel dekoranyagot levegő nélkül.

www.graco.be

## SmartControl™

A SmartControl™, a T-MAX™ elektronikus agya úgy irányítja a motort, hogy az egyenes szórás képet biztosítson, ezzel garantálva a felület egyenletességét. A menüben tallózva érdekes információk jeleníthetők meg a kijelzőn, például a nyomás és az anyagfelhasználás adatai vagy a hibakódok (öndiagnózis).





# T-MAX™ tartozékok

Hozza ki a legtöbbet felszereléséből professzionális tartozékaink használatával

## Javítsa a felület minőségét

### Szórópisztolyok

A munka méretétől és a felhordott anyag jellegétől függően előnyben részesítheti a kényelmet a teljesítménnyel szemben.



256383 Pisztoly szűrővel (30 mesh), HDA651 RAC X™ fúvókával és RAC X™ fúvókataratóval

### Szűrők


Szűrők segítségével megakadályozhatja, hogy szennyeződés jusson a szórórendszerbe. Így minimálisra csökkenthető a fúvóka eltömődése és optimalizálható a felületi minőség.



289922 Anyagszűrő (18 mesh), kaparóval  
289923 Anyagszűrő (30 mesh), kaparóval  
15U047 Tartály anyagszűrője

### Fúvókák és fúvókataratók

HDAxxx Barna RAC X™ fúvóka nehéz üzemi körülményekhez  
246215 RAC X™ fúvókatarató, 7/8" menettel (GRACO)  
246437 RAC X™ fúvókatarató, 11/16" menettel  
246453 Tömítés-ülék készlet (5 szett)



### Levegőfúvóka

Dekoranyagok tökéletes szórásához

287227 Finomszóró készlet  
248888 Fúvókakészlet, 3 mm  
248524 Fúvókakészlet, 4 mm  
248525 Fúvókakészlet, 6 mm  
248526 Fúvókakészlet, 8 mm  
248527 Fúvókakészlet, 10 mm



## Érjen messzebbre



### Hosszabbítók

Mennyezet, magas falak... nincs szükség állványzatra

232121-232125

Hosszabbítók nehéz üzemi körülményekhez 0,25/0,5/1/1,5 és 2 méteres hosszúságban



### Tömlők

Búcsú a nehézkesen mozgatható zsákoktól

289959 3 m x 3/4" hajlékony tömlő  
289960 5 m x 1" anyagötmlő  
289961 10 m x 1" anyagötmlő  
248557 15 méteres levegőtömlő  
15U027 Levegőtömlő-csatlakozás  
289823 Mángorló készlet  
289931 Keverő felszerelő készlet  
289946 Tartály 506 (76 l)  
289947 Tartály 657 (106 l)

## Tartsa a szóróberendezést optimális állapotban a következő munkához

### Tisztítás és karbantartás

Különleges fejlesztés a szóróberendezés élettartamának növelése érdekében



248515 Tisztítógolyó  
121543 Flex kaparó  
277789 Szűrőkaparó  
206994 TSL™ 0,25 l  
206995 TSL™ palack, 1 l  
253574 Pump Armor™ 1 l  
248395 Levegőfúvóka-tisztító

További információkat keres? Tekintse meg Airless Tartozékok brosránkat (300672)

## T-Max™

## Termékjellemzők

A SZÓRÁSRA KÉSZT-MAX™ berendezéshez a következők tartoznak:

- Tartály, pisztoly, anyagötmlő: 5 vagy 10\* méteres \*1" vagy 3 méteres \* 3/4" hajlékony ötmlő.
- 15 m X 3/8" levegőtömlő, 18 Mesh-es anyagszűrő.
- Hosszú élettartamú airless szórókészlet: két RAC X fúvókatarató, RAC X fúvóka HDA651/HDA661\*, 30 Mesh-es anyagszűrő.
- Levegős finomszóró készlet: 4 mm-es fúvóka, fúvókatarató, 4 különböző szóráséptárcsa.
- Tisztítókészlet: flex kaparó, szűrőkaparó, tisztítógolyó, kefe, levegőfúvóka-tisztító.

\*T-MAX™ 657 esetén

A berendezést megtalálhatja itt:



### Rendelési számok:

	T-Max™ 506	T-Max™ 657
Európai verzió – 220 V	255796	255797
Multi cord verzió	255794	255795
Nagy-britanniai verzió – 110 V	255798	255799
Max. üzemi nyomás	50 bar	65 bar
Max. fúvóka méret(8 méteres ötmlővel)	"651	"661
Max. folyadékáram (az anyag sűrűségétől függően)	6,4 l/perc	7,2 l/perc
Tartály kapacitása	4 zsák – 60 l	6 zsák – 90 l
Tömeg (ötmlővel és pisztollyal)	64 (75) kg	66 (81) kg
Max. ötmlőhossz**	15 m	30 m
Levegő max. üzemi nyomása	17 bar	17 bar

\*\* Átlagos érték: a ötmlő maximális hossza nagymértékben függ az anyag fajtájától