

Sika® Primer-MB


Epoxigyanta alapozó SikaBond parkettaragasztókhöz

Termékleírás

Alacsony viszkozitású, kétkomponensű, oldószermentes, epoxigyanta alapozó.

Alkalmazási terület

Az alapozó alkalmas felületszilárdításra SikaBond® parkettaragasztók feldolgozása előtt pl. beton, cement- és anhidritesztrich, homokszórt öntöttaszfalt illetve egyéb régi alapfelületeken.

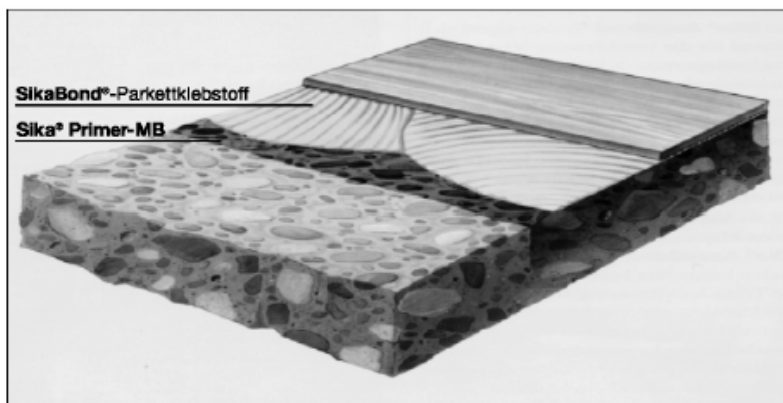

Termékelőnyök

- Nedvességzárás cementesztrichen 4%-ig (CM-készülékkel mérve)
- Nedvesség a parkettaragasztáshoz megfelelő
- Jó behatolás és szilárdítás
- Nem kell homokszórni az alapozót
- Egyrétegű feldolgozás
- Megfelelően előkészített régi alapfelületre is feldolgozható
- Könnyű feldolgozás
- Alacsony viszkozitás

Termékadatok

Megjelenés

Szín Kék

Szállítás 10 kg (A+B)

Tárolás

Tárolási feltételek / eltarthatóság Felbontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen +10 °C és +25 °C között legalább 2 évig tárolható.

Műszaki adatok

Kémiai megnevezés	Oldószermentes, kétkomponensű epoxigyanta	
Sűrűség	1,1 kg/dm ³	DIN 53 217
Alkalmazási hőmérséklet	-40 °C és +70 °C között	

Mechanikai / fizikai tulajdonságok

Nyomószilárdság	~ 70 N /mm ² (7 nap után, +23 °C, 50% relatív páratartalom)	
Shore A keménység	~ 83 (7 nap után, +23 °C, 50% relatív páratartalom)	

Rendszeradatok

Feldolgozási tudnivalók

Felhasználás/adagolás	0,4-0,6 kg/m ² , az alapfelület nedvszívóképességétől függően. A SikaBond® parkettaragasztók feldolgozása előtt a Sika® Primer-MB-t nem szabad homokkal beszórni.
Alapfelület követelményei	Az alapfelület kellően teherhordó legyen. A felület sima, finoman érdes, szilárd, száraz (a nedvességtartalom CM-készülékkel mérve cementesztrichnél max. 4%, anhidritesztrichnél max. 0,5%, padlófűtésnél max. 0,3% lehet), megkötetlen vagy leporló részekről mentes legyen. Az öntött aszfaltnak homokoltnak kell lenni.
Alapfelület előkészítés	A nem kellően teherbíró felületi réteget, valamint a szennyeződések mechanikusan, pl. csiszolással vagy marással távolítsuk el. A régi ragasztómaradványt lehetőleg maradéktalanul távolítsuk el.

Feldolgozási feltételek / korlátozások

Alapfelület hőmérséklete	Legalább: + 10 °C Legfeljebb: + 30 °C Legalább 3 °C-al a harmatpont felett
Levegő hőmérséklete	Legalább: + 10 °C Legfeljebb: + 30 °C Legalább 3 °C-al a harmatpont felett

Alapfelület nedvessége	Padlófűtés nélkül: - cementesztrich: 4% (CM-készülékkel mérve) - anhidritesztrich: 0,5% (CM-készülékkel mérve) - magnezitesztrich: 3-12% (CM-készülékkel mérve), a szerves alkotórészek-től függően Padlófűtés esetén: - cementesztrich: 4% (CM-készülékkel mérve) - anhidritesztrich: 0,3% (CM-készülékkel mérve) - magnezitesztrich: 3-12% (CM-készülékkel mérve), a szerves alkotórészek-től függően Az alapfelület megengedett nedvességét és minőségét az adott esetben a par-ketta gyártójának kell közölni.
-------------------------------	---

Feldolgozási utasítás

Keverés	3 rész A : 1 rész B tömegarány 100 rész A : 37 rész B térfogatarány						
	A Sika® Primer-MB "A" és "B" komponenseit az előírt keverési arányban elektromos keverőgéppel (kb. 300 - 400 ford/perc) intenzíven keverjük össze; a szükséges mennyiségű 0,1-0,3 mm-es szemszerkezetű kvarchomokot is ekkor adagoljuk. A keverési idő legalább 3 perc legyen, s csak akkor lehet befejezettnek tekinteni, ha homogén keverék állt elő. A bekevert anyagot egy tiszta edénybe át kell tölteni, s újra röviden át kell keverni.						
Feldolgozási mód / eszközök	A Sika® Primer-MB-t egy nylon hengerrel teljes felületen vigyük fel az alapfelületre, ügyelve a teljes fedésre. A SikaBond ragasztók alatt réteg esetén nem szabad beszórni homokkal.						
Tisztítás	A keverő- és feldolgozási eszközöket használat után azonnal, ill. rövid idő múlva Colma-Reinigerrel tisztítsuk. A kikeményedett anyagot csak mechanikus úton lehet eltávolítani.						
Feldolgozási idők	<table> <tr> <td>+10 °C</td><td>kb. 60 perc</td></tr> <tr> <td>+20 °C</td><td>kb. 30 perc</td></tr> <tr> <td>+30 °C</td><td>kb. 15 perc</td></tr> </table> Ezt követően a keverék feldolgozásra alkalmatlan. Semmi esetre se adjunk hozzá oldószert!	+10 °C	kb. 60 perc	+20 °C	kb. 30 perc	+30 °C	kb. 15 perc
+10 °C	kb. 60 perc						
+20 °C	kb. 30 perc						
+30 °C	kb. 15 perc						

Kikeményedési feltételek

Fontos	- Amennyiben a Sika® Primer-MB réteg már több, mint 36 órája elkészült, ellenőrizzük és tisztítsuk. - Betonfödemen közvetlenül vagy szigetetlen aljzaton történő felhasználáskor kérjük, forduljon műszaki tanácsadó szolgálatunkhoz.
---------------	--

Biztonsági előírások

Fontos biztonsági tudnivalók	Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.
-------------------------------------	--

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik az adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.



Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel. +36 1 371-2020
Fax +36 1 371-2022
info@hu.sika.com www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

