



...a szakértő szakipar

## BETONLAKK

### ÉPÍTŐIPARI LAKK

A termékismertető az ÉMI A-157/1995 adatainak felhasználásával készült.

#### GYÁRTJA:

KEMIKÁL  
ÉPÍTŐANYAG-IPARI  
ZRT.

1097 BUDAPEST  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: 06 1/215-7370  
TELEFAX: 06 1/215-7980

WWW.KEMIKALRT.HU  
WWW.KEMIKÁLRT.HU  
INFO@KEMIKALRT.HU

#### VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 06 1/215-0446  
TELEFAX: 06 1/216-1444

#### FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL ZRT  
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ-  
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

BUDAPEST ÉS NYUGAT-  
MAGYARORSZÁG  
BUDAPEST, IX. KER.,  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: 06 1/215-0446  
TELEFAX: 06 1/216-1444

#### KELET-MAGYARORSZÁG:

4030 DEBRECEN  
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.  
TELEFON: 06 52/471-693  
TELEFAX: 06 52/471-714

VALAMINT  
A KEMIKÁL ZRT  
VIZSONTELADÓINAK  
ORSZÁGOS HÁLÓZATA  
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

#### ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A Betonlakk akrilgyanta alapú, vizes bázisú építőipari lakk. Fényes, jól tisztítható, korrózióvédő bevonatot ad. Benzín, olaj és sózás álló, gyorsan száradó és keményedő filmet képez. Víz- és időjárásálló, kopással szemben ellenállóbb felületet biztosít. A legkülönbözőbb építőipari felületeken beton, betonyp, azbesztcement, cement és műgyanta kötőanyagú, stb bevonatok, de fa, fém és műanyagok felületén is jól tapad.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Raktárak, csarnokok, garázsok impregnálása, pormentesítése
- Epokoll EC színes padlóbevonatok, Padlodur hézagmentes ipari padlók átvonása (korrózióállóság, tisztíthatóság, felületi fényesség javítása)
- Előnyösen alkalmazható fafelületek kopásállóságának és megjelenésének javítására is.

#### MUSZAKI JELLEMZŐK:

##### Lakk:

PH érték	8-9
Oldószer tartalom	Kb 10 m%
Szaga	Enyhe, jeleggzetes
Színe:	opálos, fehér
Sűrűség	kb. 1,02 kg/l
Szárazanyagtartalom	29-31tömeg%

#### Vegyszerállóság:

	kiváló	jó	gyenge
Benzin		+	
Olaj	+		
Sósav 10%		+	
Kénsav 10%		+	
Ecetsav 10%			+
NaOH 10%	+		

#### FELHASZNÁLÁS MÓDJA

- Az alapfelület tiszta, zsírtól, portól és laza részekről mentes legyen.
- A száraz, szívóképes felületet célszerű kismértékben vízzel előnedvesíteni.
- Az alap és a levegő hőmérséklete munkavégzés közben és az azt követő, legalább 1 órán belül +6 és +40 °C között legyen.
- A megtisztított felületre a lakkot tetszőleges rétegszámban ecsettel, hengerrel vagy szórással hordjuk fel.
- Szívóképes felületek impregnálásakor beton, cementkötésű felületek - az első réteget 10-15% vízzel hígítva célszerű felhordani.
- A munkaeszközök száradás előtt vízzel tisztíthatók.

#### Anyagszükséglet:

0,10-0,25 kg/m<sup>2</sup>

## EGÉSZSÉG-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Vizes bázisú, környezetkímélő termék. Veszélyes anyagot az egészségre veszélyes koncentrációban nem tartalmaz, egészségügyi veszélyesség tekintetében megjelölésre nem kötelezett.

### **Tűzvédelmi szempontból:**

Speciális kezelést nem igényel, **Tűzveszélyességi osztály:** mérsékelt tűzveszélyes „D”.

### **Szerves oldószer-tartalom:**

EU határérték erre a termékre (A/g): 50 g/l (2007) Ez a termék legfeljebb 5 g/l VOC-t tartalmaz.

### **Elsősegélynyújtás:**

A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

### **Óvintézkedés baleset esetén:**

Kiömlése esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl: homok, fûrészpor) itassuk fel.

## CSOMAGOLÁS:

1 és 4 literes műanyag edényben kerül forgalomba

## TÁROLÁS

Eredeti, zárt csomagolásban, fedett, hűvös helyen, +5°C fölötti hőmérsékleten.

A termék **FAGYVESZÉLYES!**

## HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS:

A készítmény feleslegessé, ill. felhasználásra alkalmatlanná vált maradékai kikeményedés után veszélyesnek nem minősülő hulladékként kezelhetők.


Hulladék-kód: 08 01 99

Ártalmatlanítás: megfelelő engedéllyel rendelkező égetőműben.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket

## FELHASZNÁLHATÓ

Előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig

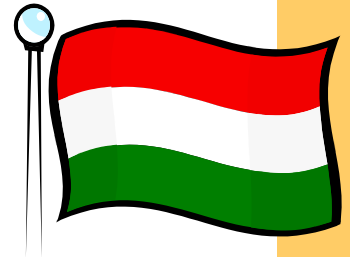

**MAGYAR  
TERMÉK**



*Gyártmányismertetőnk  
Legjobb tudásunk szerint  
Készült 2006 decemberben  
és az újabb ismertető  
megjelenéséig érvényes.*

*A változtatás jogát*

*Fenntartjuk!*

*Vevőszolgálatunk*

*Személyes, írásbeli és*

*Telefonon történő*

*Érdeklődés esetén is*

*Készséggel ad*

*Felvilágosítást.*

*Felhívjuk szíves figyelmét,*

*Hogy a termék*

*Felhasználásával*

*Kapcsolatban garanciális*

*Igény, csak a jelen*

*Kiadvány előírásainak*

*Betartása esetén*

*Érvényesíthetők.*

**Megfelelőségi igazolás:**

*A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-*

*KvVM együttes*

*Rendelet szerint:*

*Szállítói megfelelőségi*

*Nyilatkozattal*

**Gyártja:**

*Kemikál Építőanyag-ipari*

*ZRt.*

*Nyíradonyi gyáregysége:*

*4254 Nyíradony*

*Széchenyi ú t105.*

