

BORNIT®-OM tető-és szigetelő bevonat



Most ÚJ

Nedvességvédelem
pincékre és tetőkre


**oldószermentes bitumen- védőbevonat
jó tapadó és fedősajátossággal**

Előnyei:

- alkalmas felújító mázként bitumenes tetőkre éppúgy mint védőbevonatként talajnedvesség ellen
- jó tapadás a legtöbb építkezés során használt alapra (pl. beton, vakolat, fa, fém)
- egyszerű szerszámtisztítás vízzel azonnal
- használatra kész és általánosan alkalmazható
- vízzel higítva alapozó réteggént használható a modern, ökológiai alternatíva oldószertartalmú termékekhez.



BORNIT® -jó márka az útéépítésben

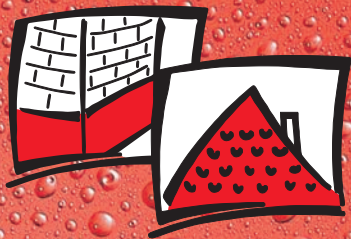

BORNIT®-OM tető-és szigetelő bevonat



BORNIT®-OM tető-és szigetelő bevonat egy oldószermentes, műanyaggal módosított védőbevonat bitumenes alapra. A termék általánosan alkalmazható és hidegen feldolgozható. A termék kenhető, hengerelhető, vagy Airless eljárással permetezhető. Az MPA Sachsen által AIB szerint bevizsgálva. BORNIT®-OM tető-és szigetelő bevonat alkalmazható védőréteggként nedvesség ellen sok, építkezés során használatos alaphoz (pl. beton, vakolat, fa, bitumen, műanyag) földelt területen éppúgy, mint fedőbevonatként bitumentartalmú és ásványi tetőfedőanyag felújítására és karbantartására. A tetőnek 3°(fok)-os lejtéssel kell bírnia, hogy a tartósan megmaradó vizet kizárjuk. Továbbá különösen alkalmas a termék védőbevonatként beton beépíthető szerkezeti elemekhez (aknák, csatornák stb.). BORNIT®-OM tető-és szigetelő bevonat alkalmas bitumenemulziós alapozóréteg előállítására 1:2 arányban vízzel hígítva, mint tapadásjavító alapozás minden BORNIT®-bitumenemulziós bevonat számára és mint alapozó réteg bitumenes-melegítéssel lefektethető vízzáró réteg feldolgozására beltérben.



Csomagnagyságok:
5 liter/ 60 db/ paletta
12 liter/ 44 db/ paletta
25 liter/ 18 db/ paletta

Száranyagtartalom 60%
FAGYVESZÉLYES!
Anyagszükséglet 0,4 liter/m²/réteg
KÖRNYEZETBARÁT!
Szavatossági idő 6 hónap
+5°C alatt nem használható!



Feldolgozás: A Bornit OM tető és szigetelőbevonat feldolgozásra kész, hígítás nélkül. Alapozáshoz 1:2 arányban friss vizet használunk, és jól keverjük össze fúrószárral. Az egy réteg alapozás után minimum két réteg felhordása ajánlott. A második réteg az első megszáradása után történjen. A felhordás elvégezhető kefével, ecsettel, hengerrel, vagy airless fújjal. A szerszámot használat után azonnal bő vízzel mossuk el.

A BORNIT OM csak stabil, tiszta, olaj és zsírtmentes felületre hordható fel, száraz időben, amikor sem eső, sem fagy nem várható 24 órán belül.



Gyártja:
BORNIT MŰVEK Aschenborn GmbH, Zwickau

Importálja és kizárólagos forgalmazó:
KEMIKÁL Zrt.
1097 Budapest, Tagló u. 11-13.
Telefon: 215-0446 Fax: 216-1444

E-mail: info@kemikalrt.hu
www.kemikalrt.hu

Alíráás / pecsét

Kontaktszemély / közvetlen hívószám

Kérjük:

- visszahívás
- postai értesítés
- külső szolgálat látogatása



BORNIT® -jó márka az útéépítésben