

9
m²/L

KIADÓSSÁG:

1L Supralux Antirozsda 9 m² felület egyszeri bevonására elegendő.

6

SZÁRADÁSI IDŐ:

A festék 6 óra alatt szárad meg +20 °C hőmérsékleten.



ALAPRÉTEG ELŐKÉSZÍTÉSE:


A felület legyen tiszta, száraz, szennyeződésektől és zsírtól mentes. Távolítsa el az alaprétegről a laza rozsdát, a régi és sérült bevonatmaradékát, a szennyeződéseket és zsírt (fémfelületre lakkbenzint, festett felületre mosószeres vizet használjon, és hagyja megszáradni)! A sima felületet aprószemcsés csiszolópapírral tisztítsa le, majd távolítsa el a maradék port!



FESTÉK FELVITELE:

A terméket használat előtt keverje fel! A festéket nem kell hígítani. Felvihető ecsettel vagy hengerrel (a henger csak sík felületen használható) min. +5 °C hőmérsékleten. Esőben és ködben nem használható. Javasolt 2-3 vastag festékréteget felvinni 6 órás időközönként. A száraz bevonat átlagos vastagsága min. 90µm legyen.

TERMÉKJELLEMZŐK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

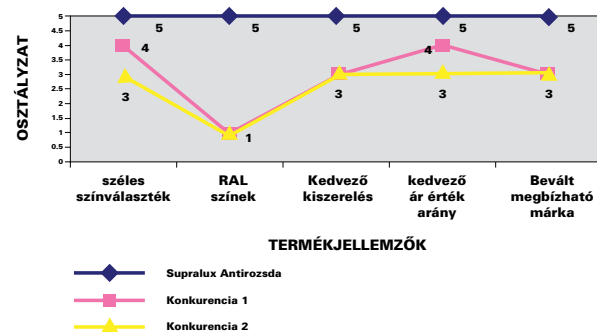

A diagramm osztályzatai a vállalat által végzett kutatáson alapulnak. Megbízható Supralux márka alatt kínáljuk a kedvező kiszérlésű, és jó ár érték arányú Az Európai Unios csökkentett oldószertartalmú elvárásoknak megfelelő recepturával rendelkező Antirozsda termékünket (VOC 2010). Színválasztékával a legszélesebb kínálatot nyújtja a felhasználóknak. A kedvelt kalapácslakk színek mellett fényes RAL színekkel is szolgálja a fogyasztók igényeit.

Akzo Nobel Coatings Zrt.
3581, Tiszaújváros, Pf.: 135.
www.supralux.hu



ÚJ



ANTIROZSDA

- Kiváló minőségű, elasztikus bevonatot képez
- RAL színek
- Közvetlenül a rozsdára

FÉNYES RAL SZÍNEK

- Sötétbarna RAL 8017
- Bordó RAL 3004
- Sötétkék RAL 5005
- Sötétzöld RAL 6005
- Sötétszürke RAL 7010
- Fekete RAL 9005
- Fehér

KALAPÁCSLAKK SZÍNEK

- Barna
- Bézs
- Kék
- Metálzöld
- Égszínkék
- Ezüst
- Szürke
- Fekete

A SUPRALUX ANTIROZSDA TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- közvetlenül a rozsdára
- kiválóan tapad az alapréteghez
- szilárd korrózióvédelmet biztosít
- nagymértékben ellenáll a légköri és mechanikus hatásokkal szemben



Korrózióvédő festék kül- és beltéri, acél- és öntöttvas-felületek védő-díszítő bevonataként szolgál. Kiváló minőségű elasztikus bevonatot képez, amely minden légköri hatással szemben ellenálló, a festett felület számára hosszantartó, professzionális biztonságot nyújt. Nem igényel alapozó festéket, közvetlenül felvihető új fémfelületre, és átrozsdásodott régi bevonatra egyaránt.